


## Han High Temp 10E-c Female

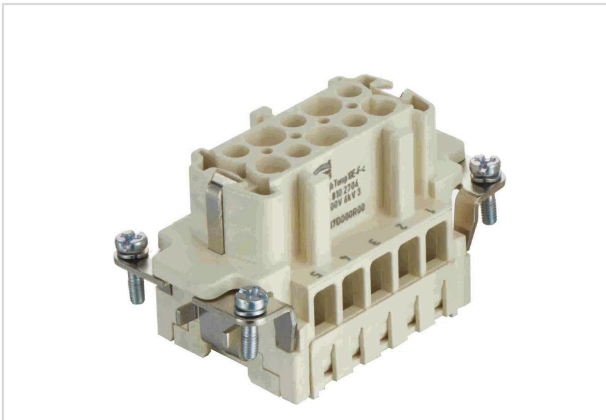

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 33 810 2704                                                                |
| Beschreibung       | Han High Temp 10E-c Female                                                    |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09338102704">https://harting.com/09338102704</a> |

### Bezeichnung

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Kategorie | Einsätze                     |
| Baureihe  | Han E <sup>®</sup> High Temp |

### Ausführung

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Anschlussart  | Crimpanschluss                         |
| Geschlecht    | Buchse                                 |
| Baugröße      | 10 B                                   |
| Kontaktanzahl | 10                                     |
| PE-Kontakt    | ja                                     |
| Hinweise      | Crimpkontakte bitte separat bestellen. |

### Technische Kennwerte

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Leiterquerschnitt           | 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>                                |
| Leiterquerschnitt [AWG]     | AWG 20 ... AWG 14                                          |
| Bemessungsstrom             | 16 A                                                       |
| Bemessungsspannung          | 500 V                                                      |
| Bemessungsstoßspannung      | 6 kV                                                       |
| Verschmutzungsgrad          | 3                                                          |
| Isolationswiderstand        | >10 <sup>10</sup> Ω                                        |
| Anzugsdrehmoment            | 1,2 Nm PE-Schraube M4                                      |
| Empfohlener Schraubendreher | Schlitz 0,8 x 4,5<br>PH2                                   |
| Grenztemperatur             | -40 ... +200 °C mit Han <sup>®</sup> High Temp Komponenten |



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

|             |      |
|-------------|------|
| Steckzyklen | ≥500 |
|-------------|------|

## Materialeigenschaften

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Werkstoff Einsatz                      | Liquid-crystal polymer (LCP)        |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                                 |
| RoHS                                   | konform                             |
| ELV Status                             | konform                             |
| China RoHS                             | e                                   |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                     |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                     |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten                     |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                                  |
| California Proposition 65 Stoffe       | Nickel                              |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)        |

## Normen und Zulassungen

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Normen   | IEC 60664-1                       |
|          | IEC 61984                         |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076             |
|          | UL 2237 PVVA2.E318390             |
|          | CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390 |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                                   |
| Nettogewicht                | 57,86 g                                             |
| Ursprungsland               | Rumänien                                            |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990                                            |
| GTIN                        | 5713140185869                                       |
| eCl@ss                      | 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000438                                            |
| UNSPSC 24.0                 | 39121522                                            |