


## Han 16Ex-UL-F-C

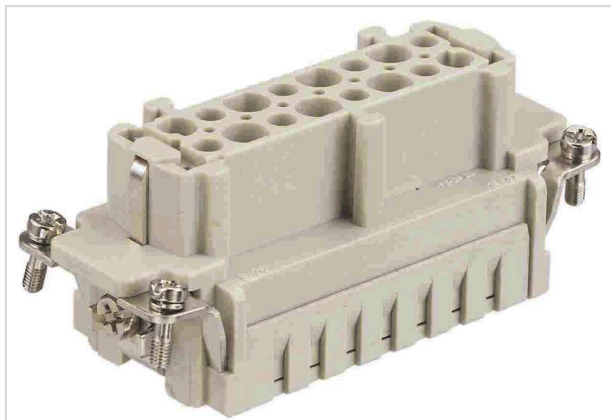

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 36 516 2702                                                                |
| Beschreibung       | Han 16Ex-UL-F-C                                                               |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09365162702">https://harting.com/09365162702</a> |

### Bezeichnung

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Kategorie | Einsätze            |
| Baureihe  | Han <sup>®</sup> Ex |

### Ausführung

|               |                                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlussart  | Crimpanschluss                                                                                                                                         |
| Geschlecht    | Buchse                                                                                                                                                 |
| Baugröße      | 16 B                                                                                                                                                   |
| Kontaktanzahl | 16                                                                                                                                                     |
| PE-Kontakt    | ja                                                                                                                                                     |
| Hinweise      | einfaches elektrisches Betriebsmittel für eigensichere Stromkreise<br>Crimpkontakte bitte separat bestellen.<br>Ausgelegt nach amerikanischem Standard |
| Hinweise      | Achtung! Nur in Verbindung mit Han <sup>®</sup> Ex Gehäusen verwendbar!                                                                                |

### Technische Kennwerte

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Leiterquerschnitt           | 0,14 ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsstrom             | 16 A                       |
| Bemessungsspannung          | 90 V                       |
| Isulationswiderstand        | >10 <sup>10</sup> Ω        |
| Anzugsdrehmoment            | 1,2 Nm PE-Schraube M4      |
| Empfohlener Schraubendreher | Schlitz 0,8 x 4,5<br>PH2   |
| Grenztemperatur             | -20 ... +40 °C             |
| Hinweis zur Grenztemperatur | bis zu +70 °C in T4        |

## Technische Kennwerte

|             |      |
|-------------|------|
| Steckzyklen | ≥500 |
|-------------|------|

## Materialeigenschaften

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Werkstoff Einsatz                      | Polycarbonat (PC)     |
| Farbe Einsatz                          | RAL 7032 (kieselgrau) |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                   |
| RoHS                                   | konform               |
| ELV Status                             | konform               |
| China RoHS                             | e                     |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten       |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten       |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten       |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                    |
| California Proposition 65 Stoffe       | Blei<br>Nickel        |

## Normen und Zulassungen

|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| UL / CSA | UL 2237 CYJX2.E482115<br>CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115 |
|----------|----------------------------------------------------------|

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                                   |
| Nettogewicht                | 62,7 kg                                             |
| Ursprungsland               | Deutschland                                         |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990                                            |
| GTIN                        | 5713140186835                                       |
| eCl@ss                      | 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000438                                            |
| UNSPSC 24.0                 | 39121522                                            |