


## RJ45 Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 10m

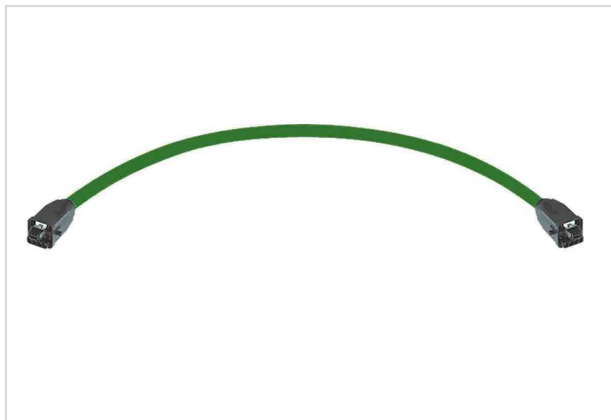

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 45 715 1373                                                                |
| Beschreibung       | RJ45 Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 10m                                         |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09457151373">https://harting.com/09457151373</a> |

### Bezeichnung

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Kategorie        | Systemverkabelung         |
| Baureihe         | RJ45                      |
| Komponente       | Kabelkonfektionen         |
| Beschreibung     | beidseitig konfektioniert |
| Steckverbinder 1 | Han® 3 A Hybrid<br>Metall |
| Steckverbinder 2 | Han® 3 A Hybrid<br>Metall |
| Kabeltyp         | Kupferkabel (rund)        |

### Ausführung

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Kabellänge       | 10 m                                  |
| Anzahl der Adern | 8                                     |
| Adernaufbau      | 4x AWG 22/7<br>4x 1,5 mm <sup>2</sup> |

### Technische Kennwerte

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Übertragungseigenschaften | Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz |
| Datenrate                 | 10 Mbit/s<br>100 Mbit/s     |

### Materialeigenschaften

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Werkstoff Kabel | FRNC (LSZH)          |
| Farbe Kabel     | grün                 |
| RoHS            | konform mit Ausnahme |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| RoHS-Ausnahmen                   | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status                       | konform mit Ausnahme                                            |
| China RoHS                       | 50                                                              |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten                                                 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten                                                 |
| REACH SVHC Stoffe                | ja                                                              |
| REACH SVHC Stoffe                | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol<br>Blei            |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                                                              |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei<br>Nickel                                                  |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                                         |
| Nettogewicht                | 1.700 g                                                   |
| Ursprungsland               | Rumänien                                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85444290                                                  |
| GTIN                        | 5713140249813                                             |
| eCl@ss                      | 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert) |
| ETIM                        | EC002599                                                  |
| UNSPSC 24.0                 | 26121600                                                  |