




Pushing Performance
Since 1945

HPP V4 Power EI-PFT 48V/12A 4p term. m.

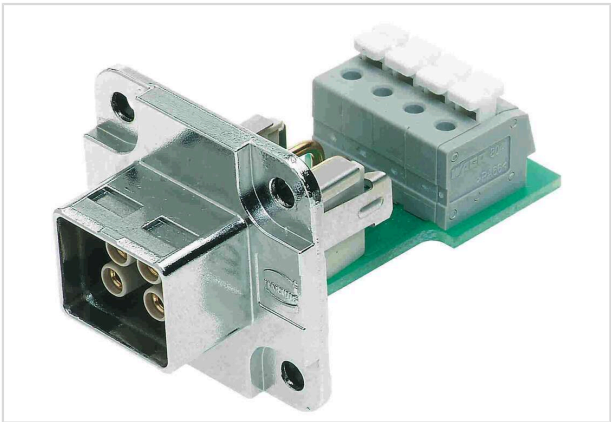

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 46 295 4031
Beschreibung	HPP V4 Power EI-PFT 48V/12A 4p term. m.
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09462954031

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	HARTING PushPull (V4)
Bezeichnung	Power
Komponente	Anbaugehäuse Set
Gehäusebeschreibung	Easy Install

Ausführung

Anschlussart	Käfigzugfederanschluss
Schirmung	ungeschirmt
Kontaktanzahl	4
Verriegelungsart	PushPull
Lieferumfang	Isolierkörper, Anbaugehäuse und Dichtung

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt [AWG]	AWG 16 ... AWG 14
Bemessungsstrom	12 A
Bemessungsspannung	48 V
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Verschmutzungsgrad	3
Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
Steckzyklen	≥750



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Schutzart nach IEC 60529	IP65
--------------------------	------

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Metall
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Zulassungen	DNV GL

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	36 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140065420
eCl@ss	27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
ETIM	EC002636
UNSPSC 24.0	39121408