




Pushing Performance  
Since 1945

# ix Industrial A Cat.6A FRNC green 7,5m

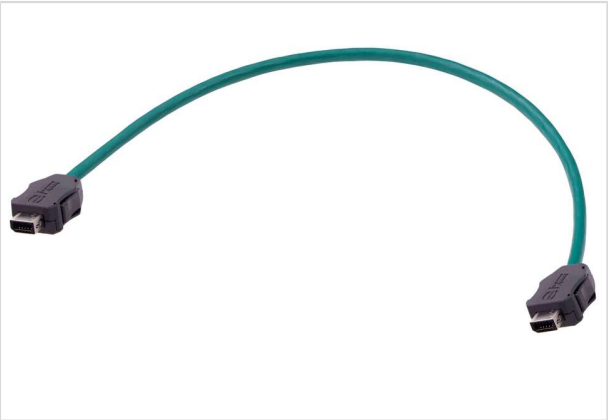

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 33 48 010 1827 075                                                                  |
| Beschreibung       | ix Industrial A Cat.6A FRNC green 7,5m                                              |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/33480101827075">https://harting.com/33480101827075</a> |

## Bezeichnung

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Kategorie        | Systemverkabelung            |
| Baureihe         | HARTING ix Industrial®       |
| Komponente       | Kabelkonfektionen            |
| Beschreibung     | beidseitig konfektioniert    |
| Steckverbinder 1 | HARTING ix Industrial® Typ A |
| Steckverbinder 2 | HARTING ix Industrial® Typ A |
| Kabeltyp         | Kupferkabel (rund)           |

## Ausführung

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Kabellänge       | 7,5 m                 |
| Anzahl der Adern | 8                     |
| Adernaufbau      | 4x 2x AWG 26/7        |
| Anschlussart     | Schneidklemmanschluss |
| Kodierung        | Typ A                 |

## Technische Kennwerte

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Übertragungseigenschaften | Kat. 6A Klasse E <sub>A</sub> bis 500 MHz |
| Datenrate                 | 10 Mbit/s                                 |
|                           | 100 Mbit/s                                |
|                           | 1 Gbit/s                                  |
|                           | 2,5 Gbit/s                                |
|                           | 5 Gbit/s                                  |
|                           | 10 Gbit/s                                 |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Technische Kennwerte

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Grenztemperatur | -20 ... +60 °C |
|-----------------|----------------|

## Materialeigenschaften

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Werkstoff Kabel                  | FRNC (LSZH)     |
| Farbe Kabel                      | grün            |
| RoHS                             | konform         |
| ELV Status                       | konform         |
| China RoHS                       | e               |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe                | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | nicht enthalten |

## Normen und Zulassungen

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| Normen | IEC 61076-3-124               |
|        | IEC 60332-1 Flammenwidrigkeit |
|        | IEC 60754-2 Halogenfreiheit   |
|        | IEC 61034 Rauchdichte         |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                                         |
| Ursprungsland               | Lettland                                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85444290                                                  |
| GTIN                        | 5713140259379                                             |
| eCl@ss                      | 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert) |
| ETIM                        | EC002599                                                  |
| UNSPSC 24.0                 | 26121600                                                  |