




Pushing Performance
Since 1945

FO CA PP2-LCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 8m

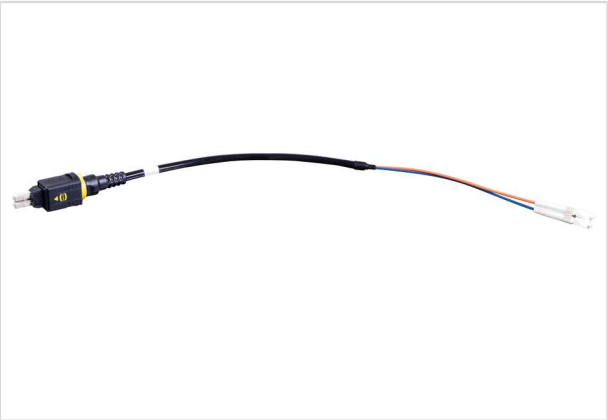

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	33 61 431 0080 003
Beschreibung	FO CA PP2-LCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 8m
HARTING eCatalogue	https://harting.com/33614310080003

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	HARTING PushPull (V4)
Bezeichnung	Industrial Fibre Optic
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	HARTING PushPull (V4)
Steckverbinder 2	LC duplex
Kabeltyp	LWL-Kabel
Kabelbeschreibung	Multimode umspritzt

Ausführung

Kabellänge	8 m
Adernaufbau	62,5 / 125 µm

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +85 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP68
Kabeldurchmesser	6,5 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Werkstoff Kabel	PUR (Polyurethan)



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6b. / 6b. II: Blei als Legierungselement in Aluminium mit einem Massenanteil von höchstens 0,4 % Blei / Blei als Legierungselement in Aluminium für Zerspanungszwecke mit einem Massenanteil von bis zu 0,4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
--------	---------------------------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	79 g
Ursprungsland	Tschechien
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140271517
eCl@ss	27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
ETIM	EC002599
UNSPSC 24.0	26121600