


InduCom 9p 1T-entry hexscrew M3 w/o

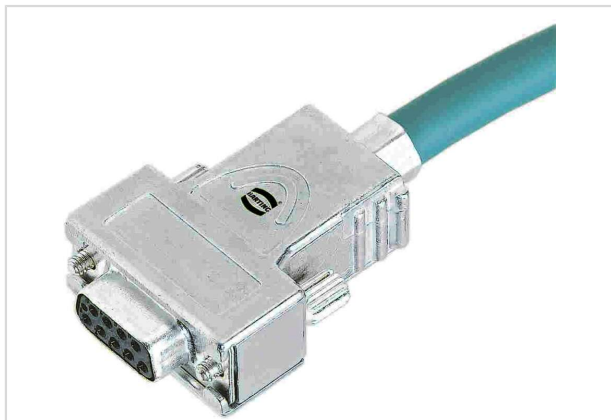

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	61 03 001 1010 010
Beschreibung	InduCom 9p 1T-entry hexscrew M3 w/o
HARTING eCatalogue	https://harting.com/61030011010010

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Baureihe	D-Sub
Bezeichnung	InduCom
Gehäuseart	Schalengehäuse
Gehäusebeschreibung	ohne interne Erdung

Ausführung

Baugröße	D-Sub 1
Ausführung	gerader Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge	1
Kabeleingang	1x
Zugentlastung	Eine zusätzliche InduCom Kabelklemme oder eine Crimpflansch- und Crimphülsenkombination ist erforderlich, abhängig vom eingesetzten Kabel.
Verriegelungsart	Innensechskantschraube mit Federring Gewinde M3
Masseanbindung	ohne interne Masseanbindung
2-teilig	ja
teilbar	ja

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	0,4 Nm Deckelschraube 0,4 Nm Verriegelungsschraube
Umgebungstemperatur	-55 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP30



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Schraube	Stahl, vernickelt
Länge	36,9 mm
Breite	31 mm
Höhe	14,8 mm
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R26

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	30 g
Ursprungsland	Ungarn
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140157767
eCl@ss	27440213 D-Sub-Haube
ETIM	EC001133
UNSPSC 24.0	39121416