


InduCom 25p T&S-entry hexscrew M3

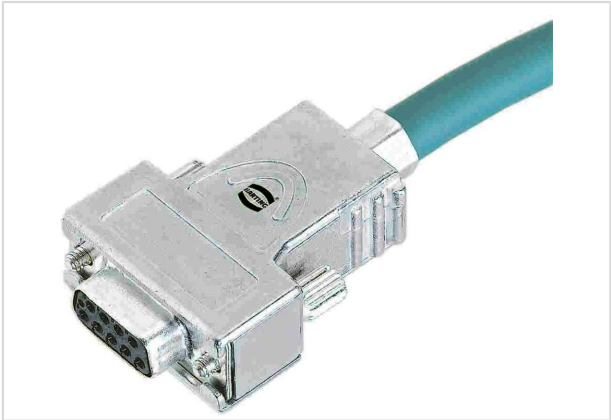

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	61 03 001 1017
Beschreibung	InduCom 25p T&S-entry hexscrew M3
HARTING eCatalogue	https://harting.com/61030011017

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Baureihe	D-Sub
Bezeichnung	InduCom
Gehäuseart	Schalengehäuse
Gehäusebeschreibung	mit interner Erdung

Ausführung

Baugröße	D-Sub 3
Ausführung	gerader/seitlicher Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge	3
Kabeleingang	3x
Zugentlastung	Eine zusätzliche InduCom Kabelklemme oder eine Crimpflansch- und Crimphülsenkombination ist erforderlich, abhängig vom eingesetzten Kabel.
Verriegelungsart	Innensechskantschraube mit Federring Gewinde M3
Masseanbindung	mit interner Masseanbindung
2-teilig	ja
teilbar	ja
Hinweise	Artikelnummer beinhaltet zwei Blindstopfen

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	0,4 Nm Masseanbindung
	0,4 Nm Deckelschraube
	0,4 Nm Verriegelungsschraube
Umgebungstemperatur	-20 ... +90 °C



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Schutzart nach IEC 60529	IP30
--------------------------	------

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Schraube	Stahl, vernickelt
Länge	42,4 mm
Breite	53 mm
Höhe	14,8 mm
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R26

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	65,833 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140157835
eCl@ss	27440213 D-Sub-Haube
ETIM	EC001133
UNSPSC 24.0	39121416