


InduCom 50p T&S-entry hexscrew 4-40

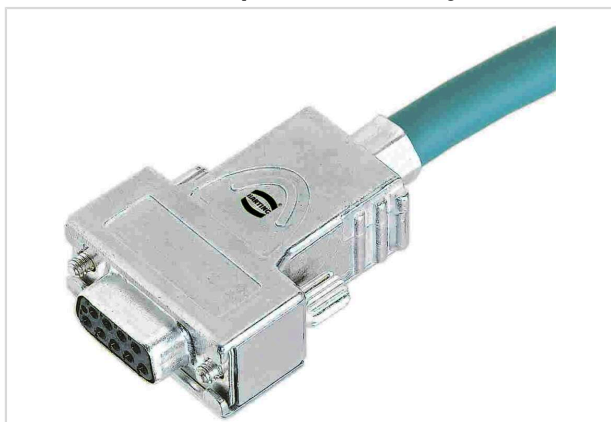

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	61 03 001 2019
Beschreibung	InduCom 50p T&S-entry hexscrew 4-40
HARTING eCatalogue	https://harting.com/61030012019

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Baureihe	D-Sub
Bezeichnung	InduCom
Gehäuseart	Schalengehäuse
Gehäusebeschreibung	mit interner Erdung

Ausführung

Baugröße	D-Sub 5
Ausführung	gerader/seitlicher Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge	3
Kabeleingang	3x
Zugentlastung	Eine zusätzliche InduCom Kabelklemme oder eine Crimpflansch- und Crimphülsenkombination ist erforderlich, abhängig vom eingesetzten Kabel.
Verriegelungsart	Innensechskantschraube mit Federring Gewinde 4-40 UNC
Masseanbindung	mit interner Masseanbindung
2-teilig	ja
teilbar	ja
Hinweise	Artikelnummer beinhaltet zwei Blindstopfen

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	0,4 Nm Masseanbindung
	0,4 Nm Deckelschraube
	0,4 Nm Verriegelungsschraube
Umgebungstemperatur	-20 ... +90 °C



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Schutzart nach IEC 60529	IP30
--------------------------	------

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Schraube	Stahl, vernickelt
Länge	42,4 mm
Breite	67,1 mm
Höhe	17,6 mm
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R26

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	0,1 g
Ursprungsland	China
europäische Zolitarifnummer	85389099
GTIN	5713140157965
eCl@ss	27440213 D-Sub-Haube
ETIM	EC001133
UNSPSC 24.0	39121416