


## InduCom 25p T&S-entry kn-screw M3

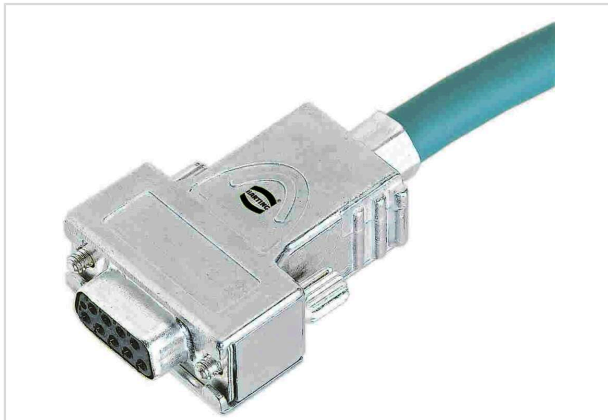

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 61 03 001 3017                                                                |
| Beschreibung       | InduCom 25p T&S-entry kn-screw M3                                             |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/61030013017">https://harting.com/61030013017</a> |

### Bezeichnung

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kategorie           | Gehäuse             |
| Baureihe            | D-Sub               |
| Bezeichnung         | InduCom             |
| Gehäuseart          | Schalengehäuse      |
| Gehäusebeschreibung | mit interner Erdung |

### Ausführung

|                      |                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße             | D-Sub 3                                                                                                                                    |
| Ausführung           | gerader/seitlicher Kabeleingang                                                                                                            |
| Anzahl Kabeleingänge | 3                                                                                                                                          |
| Kabeleingang         | 3x                                                                                                                                         |
| Zugentlastung        | Eine zusätzliche InduCom Kabelklemme oder eine Crimpflansch- und Crimphülsenkombination ist erforderlich, abhängig vom eingesetzten Kabel. |
| Verriegelungsart     | Rändelschraube Gewinde M3                                                                                                                  |
| Masseanbindung       | mit interner Masseanbindung                                                                                                                |
| 2-teilig             | ja                                                                                                                                         |
| teilbar              | ja                                                                                                                                         |
| Hinweise             | Artikelnummer beinhaltet zwei Blindstopfen                                                                                                 |

### Technische Kennwerte

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Anzugsdrehmoment    | 0,4 Nm Masseanbindung        |
|                     | 0,4 Nm Deckelschraube        |
|                     | 0,4 Nm Verriegelungsschraube |
| Umgebungstemperatur | -20 ... +90 °C               |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Technische Kennwerte

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Schutzart nach IEC 60529 | IP30 |
|--------------------------|------|

## Materialeigenschaften

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Werkstoff Gehäuse                      | Zink-Druckguss                      |
| Werkstoff Schraube                     | Stahl, vernickelt                   |
| Länge                                  | 42,4 mm                             |
| Breite                                 | 53 mm                               |
| Höhe                                   | 14,8 mm                             |
| RoHS                                   | konform                             |
| ELV Status                             | konform                             |
| China RoHS                             | e                                   |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                     |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                     |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten                     |
| California Proposition 65 Stoffe       | nicht enthalten                     |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R26                                 |

## Kaufmännische Daten

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Packungsgröße               | 1                    |
| Nettogewicht                | 60 g                 |
| Ursprungsland               | China                |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099             |
| GTIN                        | 5713140158054        |
| eCl@ss                      | 27440213 D-Sub-Haube |
| ETIM                        | EC001133             |
| UNSPSC 24.0                 | 39121416             |