


Datenblatt

Bestell-Nr.: 3199

Kupplung TE mit MULTI-GRIP Verschraubung



Ampere	125A
Polzahl	5p (3P+N+PE)
Uhrzeitstellung	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot RAL 3000
Anschlußtechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Kontaktträger	aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt
Gehäusematerial	Polyamid

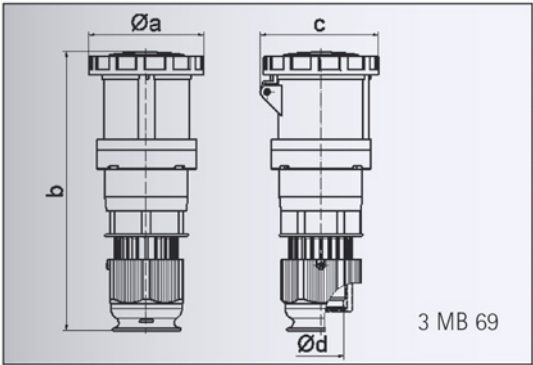

Ampere	125	125	125
Polzahl	3	4	5
a Ø	125,0	125,0	125,0
b	300,0	300,0	300,0
c	128,0	128,0	128,0
d Ø	50,0	50,0	50,0
Leiter mm² min	16	16	16
Leiter mm² max	50	50	50