


Datenblatt

Bestell-Nr.: 2199

Stecker TE mit MULTI-GRIP Verschraubung



Ampere	125A
Polzahl	5p (3P+N+PE)
Uhrzeitstellung	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot RAL 3000
Anschlußtechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Kontaktträger	aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt
Gehäusematerial	Polyamid

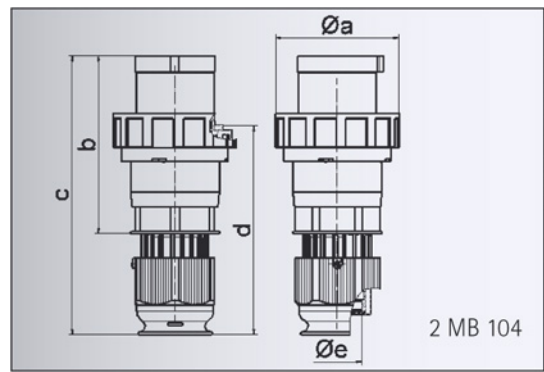

Ampere	125	125	125
Polzahl	3	4	5
a Ø	126,0	126,0	126,0
b	181,0	181,0	181,0
c	282,0	282,0	282,0
d	206,0	206,0	206,0
e Ø	50,0	50,0	50,0
Leiter mm² min	16	16	16
Leiter mm² max	50	50	50