


Datenblatt

Bestell-Nr.: 112002

Wandsteckdose Quick-Connect

Ampere	32A
Polzahl	5p (3P+N+PE)
Uhrzeitstellung	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot RAL 3000
Anschlußtechnik	schraublose QUICK-CONNECT Anschlusstechnik
Kontaktträger	aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Gehäusematerial	Polyamid

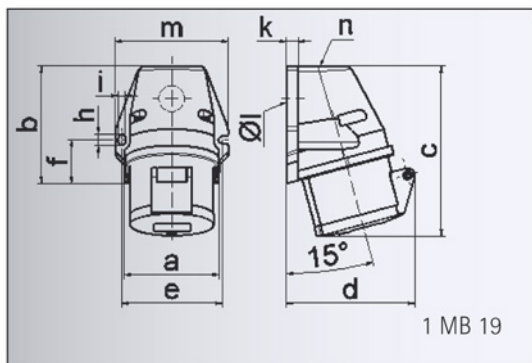

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	