


Datenblatt

Bestell-Nr.: 12761

Anbausteckdose Quick-Connect mit Neigung



Ampere	32A
Polzahl	3p (2P+PE)
Uhrzeitstellung	6h
Spannung	200 bis 250V
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau RAL 5010
Anschlußtechnik	schraublose QUICK-CONNECT Anschlusstechnik
Kontaktträger	aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Gehäusematerial	Polyamid

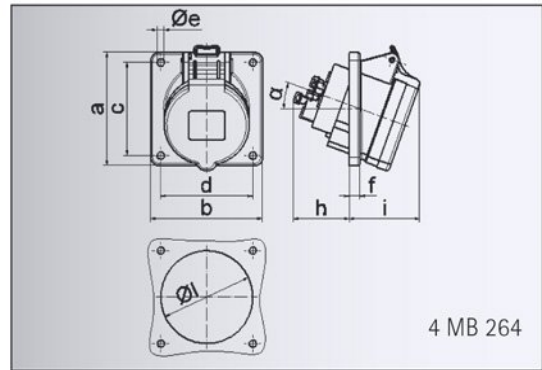

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	61,0	61,0	61,0
i	50,0	51,0	54,0	60,0	60,0	60,0
l ø	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0
α	20°	20 °	20°	20°	20°	20°
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10