


Art.Nr.	Art.Bez. 1	Menge
92099723	9677570 Set Berührungsschutzabdeckung	
92006155	01434 Berührungsschutzmodul 100mm für 185mm System	8
92006195	01436 Bodenplatte 700mm (Set für 3 Phasen) 185mm	2
92006289	01444 Abschlussprofil Berührungsschutzmodul 185mm	6
92006198	01432 Schienenträgerabdeckung überbaubar (01430)	1

92099723 Set bestehend aus:
2 x 01436 Bodenplatte 700mm (Set für 3 Phasen) 185mm
8 x 01434 Berührungsschutzmodul 100mm für 185mm System
6 x 01444 Abschlussprofil Berührungsschutzmodul 185mm
1 x 01432 Schienenträgerabdeckung überbaubar (01430)

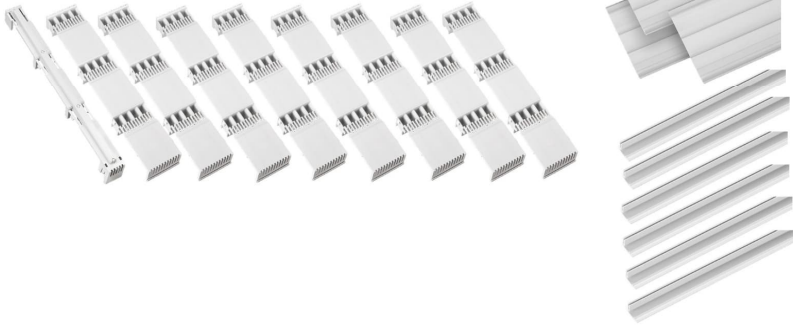

Berührungsschutz / Contact hazard protection / Protection contre les contacts			
			
		B / W / L = 600	B / W / L = 800
Best.-Nr. Model No. Reference	Rittal Type No.		SV 9677.560
	01436000A		3 x
			673 mm
	CL185-A50		1 x
18	VO25 R4Power System 185		Power system 185 mm assembly rails
	3. Lieferumfang 3. Scope of sup 3. Composition		
		B / W / L = 800	
Best.-Nr. Model No. Reference	Rittal Type No.		SV 9677.560
	CL185-A100		6 x
	01444000A		3 x
			649 mm
	01432000A		-

Abschlussprofil (01444)



Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: **01444** 000A

Abschlussprofil

649 mm lang

649 x 16

System

185Power

Produktgruppe 06

Untergruppe 27

VE 2

EAN 4021267014445

ECLASS 14.0 27142190

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 8.0 EC002498

ETIM 10.0 EC002498

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2020

UL 508

Approbationen

UL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: 01444000A

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <https://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <https://www.ul.com>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Technische Daten

Angaben IEC

Standards

IEC 61439-1:2020

Angaben UL

Standards

UL 508

for UL feeder circuits >250V

Mechanische Werte

B x H x T: 649 x 16 x 23.5

Gewicht: 7,6 kg/100

Werkstoffeigenschaften


halogenfrei: Ja

Anwendungshinweise

entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird
for UL feeder circuits >250V

<https://pim.woehner.de/DE/DE/1000158207>

CrossLink®-Berührungsschutzmodul (01434)

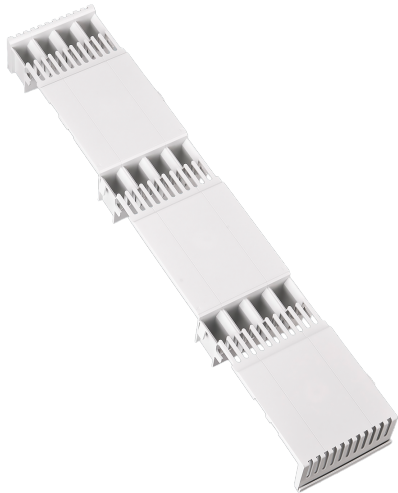

Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: **01434** 000A

CrossLink 185Power

CrossLink®-Berührungsschutzmodul

100 mm breit

100 x 540

für Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

System

185Power

Produktgruppe 06

Untergruppe 27

VE 4

EAN 4021267014346

ECLASS 14.0 27142190
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 8.0 EC002498
ETIM 10.0 EC002498

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2020
UL 508

Approbationen

UL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: CL185-A100

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <https://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <https://www.ul.com>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Technische Daten

Angaben IEC

Standards

IEC 61439-1:2020

mit Verwendung der Berührungsschutzmodule muss die Stromtragfähigkeit des Sammelschienensystem mit dem Reduktionsfaktor 0,94 korrigiert werden, wird ausserdem die rückseitige Abschottung verwendet, verändert sich der notwendige Reduktionsfaktor auf 0,88

Angaben UL

Standards

UL 508

for UL feeder circuits >250V

Mechanische Werte

B x H x T: 100 x 556 x 49
Gewicht: 34,0 kg/100
für Sammelschienen: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

Schutzart frontseitig: IP20

Werkstoffeigenschaften

halogenfrei: Ja

Anwendungshinweise

entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird
for UL feeder circuits >250V

Zubehör

Abdeckungen



01435 000A

CrossLink 185Power
Frontabdeckung IP40
für CrossLink®-Berührungsschutzmodul
Breite 100 mm, 1-polig



01440 000A

Abschlussprofil
499 mm lang
499 x 16



01444 000A

Abschlussprofil
649 mm lang
649 x 16

<https://pim.woehner.de/DE/DE/1000157954>

Systemabschottung, rückseitig (01436)



Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: **01436** 000A

Systemabschottung, rückseitig

Set für Schienenträgerabstand 700 mm (Mitte - Mitte)

System

185Power

Produktvorteile

Berührungsschutz der Sammelschienen von hinten

Produktgruppe 06

Untergruppe 27

VE 1

EAN 4021267014360

ECLASS 14.0 27142190
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 8.0 EC002498
ETIM 10.0 EC002498

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2020
UL 508

Approbationen

UL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: 01436000A

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <https://www.ul.com>
UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <https://www.ul.com>
CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Technische Daten

Angaben IEC

Standards

IEC 61439-1:2020

Angaben UL

Standards

UL 508

for UL feeder circuits >250V

Mechanische Werte

B x H x T: 673 x 194 x 11.5

Gewicht: 110,0 kg/100

Werkstoffeigenschaften

halogenfrei: Ja

Anwendungshinweise

Set besteht aus 3 Bodenplatten und 8 Distanzstücken

entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird

for UL feeder circuits >250V

Zubehör

Zubehör für Montage



01421 000A

Distanzstück

Set, passend für 01430

Abdeckungen



01444 000A

Abschlussprofil

649 mm lang

649 x 16

<https://pim.woehner.de/DE/DE/1000155720>

Mittenabdeckung für Sammelschienenenträger 01430 (01432)



Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: **01432** 000A

Mittenabdeckung für Sammelschienenenträger 01430
bei Verwendung des Schienenenträgers als Mittelträger

System

185Power

Produktgruppe 06

Untergruppe 27

VE 2

EAN 4021267014322

ECLASS 14.0 27142190

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 8.0 EC002498

ETIM 10.0 EC002498

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2020

UL 508

Approbationen

UL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: 01432000A

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <https://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <https://www.ul.com>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Technische Daten

Angaben IEC

Standards

IEC 61439-1:2020

Angaben UL

Standards

UL 508

for UL feeder circuits >250V

Mechanische Werte

B x H x T: 50 x 585 x 75

Gewicht: 17,0 kg/100

Werkstoffeigenschaften

halogenfrei: Ja

Anwendungshinweise

entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird
for UL feeder circuits >250V

<https://pim.woehner.de/DE/DE/1000155658>