


DLA2-12D3



- › Überspannungsschutz für 2 Doppelader
- › Austauschbares Schutzmodul ohne Zeilenumbruch
- › Schirmanschluss/schutz möglich
- › Keine Stromkreistrennung bei gezogenem Modul
- › Konform zur EN 61643-21
- › Zugelassen nach UL497A

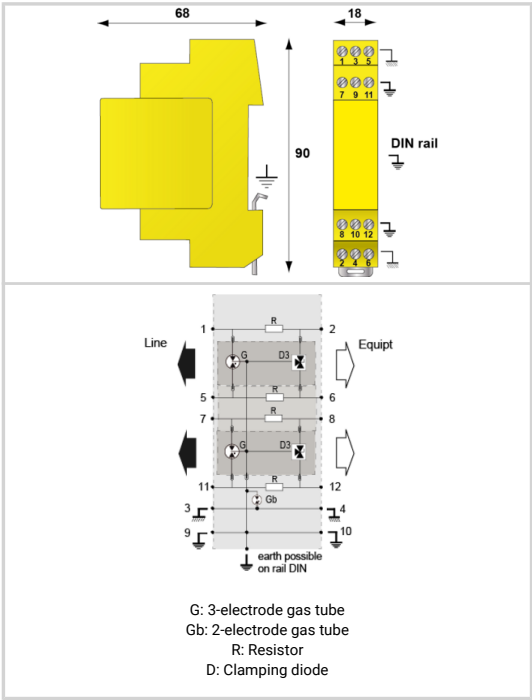

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		
Anwendung(z.B. 230/400)		RS232, RS485
Nennspannung	Un	12 V
Höchste Dauerspannung DC	Uc	15 Vdc
max. Frequenzbereich	f max.	> 3 MHz
max. Ableitstoßstrom (max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol)	Imax	20 kA
Serieninduktivität		Keine
C3 Schutzpegel L/L(C3 Kategorie Schutzpegel L/L)	Up	30 V
C3 Schutzpegel L/PE (C3 Kategorie L/PE)	Up	20 V
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN		
Ableiterkonfiguration		2 Doppeladern + Schirm
Montage auf		35 mm Hutschiene
Gehäusewerkstoff		Thermoplastik UL94 V-0
Temperaturbereich		-40/+85°C
Schutzart		IP20
Ausfallverhalten		Kurzschluss
Ersatzmodul		DLA2M-12D3
Artikel Nummer		
640211		