

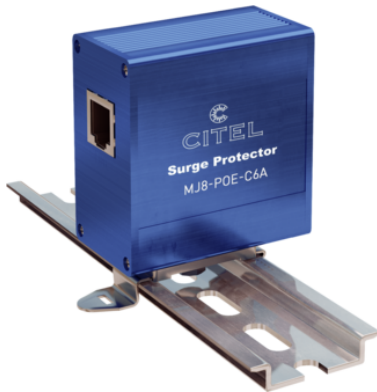


MJ8-POE-C6A



- › PoE++ fähig
- › Cat6A (10GB Ethernet)
- › Einsatz im Freien
- › Aluminiumgehäuse
- › Schutzart IP20
- › Geschirmte RJ45 Verbindung
- › Zweistufige, leistungsfähige Schutzschaltung



G: 3-electrode GDT
DBC: 3-pole Low capacitance diode

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Anwendung (z.B. 230/400)		10 Gigabit Ethernet
Nennspannung	Un	48 Vdc
Höchste Dauerspannung DC	Uc	60 Vdc
max. Frequenzbereich	f max.	500 MHz
max. Datenübertragungsrate		10 Gbps
Einfügungsdämpfung		< 1 dB
max. Laststrom	IL	2000 mA
C3 Schutzpegel L/L (C3 Kategorie Schutzpegel L/L)	Up	70 V
D1 Blitzstoßstrom (2x 10/350 µs Impuls)	Iimp	500 A
C2 Nennableitstoßstrom Ader/Ader (10 x 8/20 µs Impulse)	In L/L	500 A
C2 Nennableitstoßstrom Ader/Erde (10 x 8/20 µs Impulse)	In L/PE	2000 A

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Technologie		GDT+ kapazitätsarmes Diodennetzwerk
Ableiterkonfiguration		4 Doppeladern + Schirm
Anschlussart		RJ45 geschirmt weiblich/weiblich (Eingang/Ausgang)
Bauart		Metall-Gehäuse mit RJ45 Anschlüssen
Montage auf		Kabelanschluss Montageplatte oder 35 mm Hutschiene
Accessory(s) provided		DIN rail adapter, screw, screw nut, earthing plate, countersunk screw, cable shoe
Gehäusewerkstoff		Aluminium
Temperaturbereich	Tu	-40/+85°C
Schutzart		IP20
Ausfallverhalten		Kurzschluss und Stromkreisunterbrechung + Reset bei Überlastung
Fehlersignalisierung		Unterbrechung der Übertragung
Pinbelegung		(1-2)(3-6)(4-5)(7-8)
Einbaumaße		Siehe Maßbild
Gewicht		0.106 kg

NORMEN

Normkonform nach		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B IEEE 802-3af/3at/3bt/ ANSI/TIA-568-C.1
Zulassungen		UL listed

Artikel Nummer

581541