

Fußbodenheizung

HVVH Alu-Heizmatten

Infrarot
vitalheizung®
Wärme, die berührt®


Spannung: 230 Volt
Schutzart: IP67
Garantie: 10 Jahre

inkl. Anschlusskabel
zur Verlegung unter schwimmend verlegten
Fußböden geeignet



Artikelnr.	Artikel- bezeichnung	Fläche in m2	Leistung in Watt	Amper e	Breite in cm	Länge in cm	Stärke in mm	Nettogewicht in kg
Alu-Heizmatte 80 Watt /m2:								
061001	Alu-Heizmatte 1,25 m2	1,25	100	0,43	50	250	1,70	0,58
061002	Alu-Heizmatte 2 m2	2,00	160	0,70	50	400	1,70	1,08
061003	Alu-Heizmatte 3 m2	3,00	240	1,04	50	600	1,70	1,23
061004	Alu-Heizmatte 5 m2	5,00	400	1,74	50	1 000	1,70	2,08
061005	Alu-Heizmatte 8 m2	8,00	640	2,78	50	1 600	1,70	3,38
061006	Alu-Heizmatte 10 m2	10,00	800	3,48	50	2 000	1,70	3,93
061007	Alu-Heizmatte 12 m2	12,00	960	4,17	50	2 400	1,70	5,03
Alu-Heizmatte 140 Watt /m2:								
061041	Alu-Heizmatte 1 m2	1,00	140	0,61	50	200	1,70	0,53
061042	Alu-Heizmatte 1,50 m2	1,50	210	0,91	50	300	1,70	0,78
061043	Alu-Heizmatte 2 m2	2,00	280	1,22	50	400	1,70	0,93
061044	Alu-Heizmatte 3 m2	3,00	420	1,83	50	600	1,70	1,33
061045	Alu-Heizmatte 4 m2	4,00	560	2,43	50	800	1,70	2,03
061046	Alu-Heizmatte 5 m2	5,00	700	3,04	50	1 000	1,70	2,13
061047	Alu-Heizmatte 6 m2	6,00	840	3,65	50	1 200	1,70	2,88
061048	Alu-Heizmatte 8 m2	8,00	1120	4,87	50	1 600	1,70	3,08
061049	Alu-Heizmatte 10 m2	10,00	1400	6,09	50	2 000	1,70	4,28

Bodenaufbau:

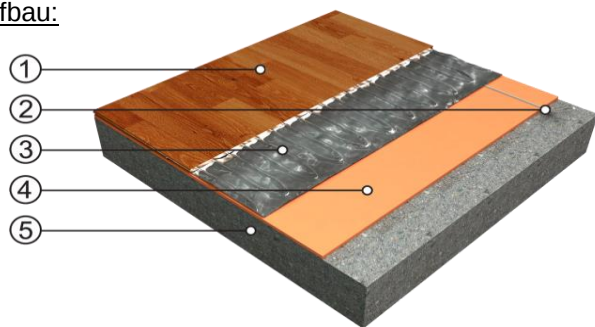

- 1 schwimmend verlegter Laminatboden
- 2 Installationsrohr für Fußbodenfühler
- 3 Alu-Heizmatte
- 4 Trittschallisolierung (zB Starlon 6mm) des schwimmend verlegten Fußbodens
- 5 Betonschicht

Zubehör gegen Aufpreis erhältlich

- Starlon 6mm (Trittschall-
isolierung), Artnr. 050378
- Heat-Pak 7 Unterlage
4 und 3 mm, Artnr. 050381
(wird benötigt zur Verlegung
unter Teppich, PVC und
Vinylböden)

