


Infrarot-Heizpaneele

HVH CR

Infrarot
vitalheizung®
Wärme, die berührt®


Spannung: 230 Volt
Schutzart: IP44
Oberflächen-
temperatur: max. 110 °C
Garantie: 5 Jahre
Montage: Wand

inkl. Anschlusskabel mit Schukostecker
und Montagespange

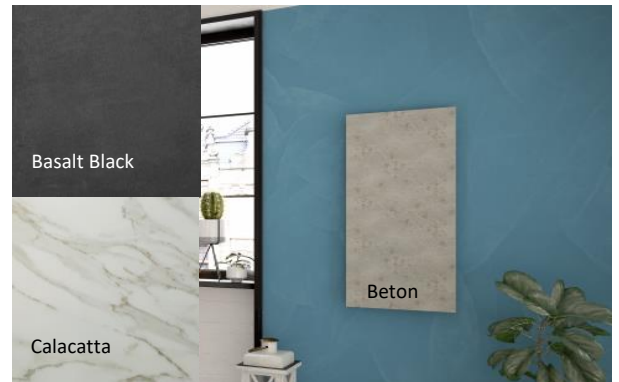

Artikelnr.	Artikel- bezeichnung	Farbe	Leistung in Watt	Ampere	Breite in mm (X)	Länge in mm (Y)	Höhe in mm	Montage- punkte	Nettogewicht in kg
170201	HVH300 CR	Basalt Black	300	1,30	592	592	40	4	11,50
170202	HVH500 CR	Basalt Black	500	2,17	1 192	400	40	4	16,20
170203	HVH700 CR	Basalt Black	700	3,04	1 192	592	40	4	21,90
170204	HVH1050 CR	Basalt Black	1050	4,57	1 500	700	40	6	32,50
170205	HVH300 CR	Calacatta	300	1,30	592	592	40	4	11,50
170206	HVH500 CR	Calacatta	500	2,17	1 192	400	40	4	16,20
170207	HVH700 CR	Calacatta	700	3,04	1 192	592	40	4	21,90
170208	HVH1050 CR	Calacatta	1050	4,57	1 500	700	40	6	32,50
170209	HVH300 CR	Beton	300	1,30	592	592	40	4	11,50
170210	HVH500 CR	Beton	500	2,17	1 192	400	40	4	16,20
170211	HVH700 CR	Beton	700	3,04	1 192	592	40	4	21,90
170212	HVH1050 CR	Beton	1050	4,57	1 500	700	40	6	32,50

Rückseite des Paneels (Bsp. HVH300 CR):

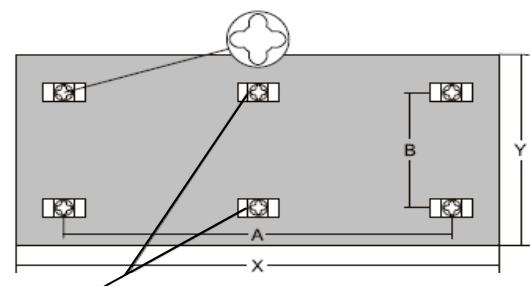

Nur HVH1050 CR