

Verschraubung passend zu allen / cable-glands suitable for all FCE Multitite Schutzschläuchen /
protection conduits

Material Gehäuse, Überwurfmutter / material body, counter nut: Messing vernickelt / nickelplated

Material Einschraubhülse / material ferrule: Messing beschichtet / passivated brass

Material Klemmring / material clamping ring: PA6 / PA6

Material O-Ring / material O-ring: NBR Gummi / NBR rubber

Material Dichtungsgummi / material O-ring: EPDM / EPDM

Schutzart / protection grade: IP 68

Temperaturbereich / temperature range: -45°C - +105 °C

Farbe / color: Metall / metal


Spezielle Prüfzeichen / specifics:

- UL-514B und CSA 22.2 (Kombination UL/CSA file # E 234207). Die Anwendung ist geeignet für gefährliche Umgebungen nach der NEC; Article 501.10 (B) (2) Class I, Division 2, Article 502.10 (A) (2) und (B) (2) Class II, Division 1 und 2. Article 503.10 (A) (3) und (B) Class III, Division 1 und 2. Die Abmessungen 5/16" Schläuche haben keine UL/CSA Zulassung. Die Kabel-Schlauch-Verschraubungen sind ausgerüstet mit dem Dichtungsgummi aus flammhemmenden V0-freigegeben EPDM Material nach HL 1, HL 2 und HL 3 laut der EN 45545-2, R22 und R 23. /UL-514B and CSA C 22.2 (combined UL/CSA (CUL) file # E 234207). Suitable for use in hazardous environments according to NEC:- Article 501.10 (B) (2) Class I, Division 2- Article 502.10 (A) (2) and (B) (2) Class II, Division 1 and 2- Article 503.10 (A) (3) and (B) Class III, Division 1 and 2. Note *: Sizes 1/4", 5/16", 2.1/2" and 3" do not have UL/CSA approval. The cable-hose fittings have clamping rubbers from flame retardant V0-rated EPDM and are HL 1, HL 2 and HL 3 according EN 45545-2, R22 and R23



GOGACON Compact-Verschraubung, Messing vernickelt, incl. Einschraubset /
fitting, compact, nickel plated brass incl. connection set


Gewinde	Schlauch	Min. Innen Ø	Abmessungen				VPE	Gewicht	Artikel Nr.	€
ISO	NW	mm	A	B	C	E		kg		/Stk.
thread	conduit size	min. inner Ø	dimensions				PU	weight	part no.	/pc.
M12 x 1,5	12	8,5	31	10	22	20	10	0,038	79-812.012.5	6,67
M16 x 1,5	16	11,2	30	10	26	24	10	0,042	79-712.016.5	5,13
M20 x 1,5	16	11,2	30	10	26	24	10	0,044	79-712.017.5	5,60
M20 x 1,5	20	15,2	32	10	29	27	10	0,050	79-712.020.5	5,92
M25 x 1,5	25	19,2	33	10	35	33	5	0,074	79-712.025.5	9,17
M32 x 1,5	32	25,9	36	12	45	44	5	0,139	79-712.032.5	14,58
M40 x 1,5	40	34,5	45	14	59	55	2	0,188	79-812.040.5	32,70

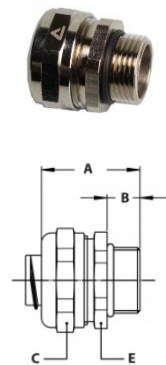

GOGACON Kabel-Schlauch Verschraubung, Compact, incl. Einschraubset /
ISO straight cable-hose gland, compact, nickel plated brass, incl. connection set

Schutzart / protection grade: IP 65 – am Anschlussgehäuse IP68 / IP68 on the switchbox

Gewinde	Schlauch	Klemmbereich	Abmessungen						VPE	Gewicht	Artikel Nr.	€
ISO	NW	mm	A	B	C	E	F		kg			/Stk.
thread	conduit size	clamping range	dimensions						PU	weight	part no.	/pc.
M16 x 1,5	12	4,0 - 8,3	50	10	26	24	18	10	0,068	79-712.715.4	15,43	
M20 x 1,5	12	4,0 - 8,3	50	10	26	24	22	10	0,074	79-712.714.4	16,44	
M16 x 1,5	16	4,0 - 9,5	50	10	26	24	18	10	0,068	79-712.716.4	14,70	
M20 x 1,5	16	4,0 - 9,5	50	10	26	24	22	10	0,074	79-712.717.4	15,57	
M20 x 1,5	20	6,0 - 13,0	53	10	29	27	22	10	0,076	79-712.720.4	15,98	
M25 x 1,5	20	6,0 - 13,0	54	10	29	27	27	5	0,090	79-712.722.4	18,74	
M25 x 1,5	25	10,0 - 18,0	56	10	35	33	27	5	0,117	79-712.725.4	26,38	
M32 x 1,5	25	10,0 - 18,0	58	12	35	33	35	5	0,150	79-712.728.4	29,11	
M32 x 1,5	32	16,0 - 25,0	61	12	45	42	35	5	0,203	79-712.732.4	40,19	
M40 x 1,5	32	16,0 - 25,0	63	13	45	42	43	2	0,245	79-712.735.4	47,57	

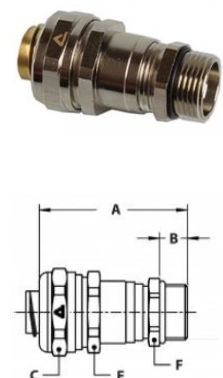

Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON drehbare Verschraubung, Messing vernickelt, IP65/ IP 67 incl. Einschraubset /
swivel fitting, nickel plated brass, IP 67 ,incl. connection set

Schutzart / protection grade: IP 65 dynamisch / dynamic – IP67 statisch / static


Gewinde	Schlauch	Min. Innen Ø	Abmessungen mm						VPE	Gewicht	Artikel Nr.	€
ISO	NW	mm	A	B	C	E	F			kg		
thread	conduit size	min. inner Ø	dimensions						PU	weight	part no.	/pc.
M16 x 1,5	16	10,7	48	10	26	24	21	10		0,081	79-813.016.5	12,03
M20 x 1,5	20	13,9	49	10	29	27	25	10		0,102	79-813.020.5	13,66
M25 x 1,5	25	17,4	49	10	35	33	31	5		0,138	79-813.025.5	17,99
M32 x 1,5	32	23,4	55	12	45	42	38	5		0,325	79-813.032.5	29,91



GOGACON 90° Verschraubung, Messing vernickelt, incl. Einschraubset /
swivel fitting, nickel plated brass, IP 67, incl. connection set


Gewinde	Schlauch	Min. Innen Ø	Abmessungen mm						VPE	Gewicht	Artikel Nr.	€
ISO	NW	mm	A	B	C	E	F			kg		
thread	conduit size	min. inner Ø	dimensions						PU	weight	part no.	/pc.
M16 x 1,5	12	8,3	26	10	26	31	22	10		0,070	79-712.915.5	a.A.
M20 x 1,5	12	8,3	26	10	26	32	24	10		0,072	79-712.914.5	a.A.
M16 x 1,5	16	11,2	26	10	26	31	22	10		0,070	79-712.916.5	9,22
M20 x 1,5	16	11,2	26	10	26	32	24	10		0,072	79-712.917.5	10,83
M20 x 1,5	20	15,2	28	10	29	34	27	10		0,084	79-712.920.5	10,99
M25 x 1,5	25	19,2	32	10	35	40	33	5		0,175	79-712.925.5	17,38
M32 x 1,5	32	25,9	40	12	45	49	42	5		0,294	79-712.932.5	31,62
M50 x 1,5	40	35,1	52	14	62	57	60	2		0,575	79-712.945.5	a.A.
M50 x 1,5	50	45,4	52	14	62	57	60	2		0,575	79-712.955.5	a.A.
M63 x 1,5	50	45,4	62	16	76	68	72	2		0,906	79-712.960.5	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request

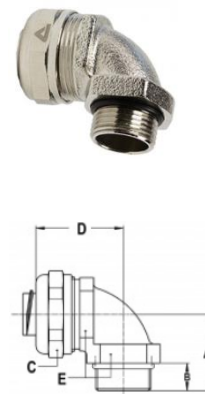

GOGACON Kabel-Schlauch Verschraubung, Compact, incl. Einschraubset /
cable-hose fitting, compact, nickel plated brass, incl. connection set

Gewinde	Schlauch	Klemmbereich	Abmessungen mm						VPE	Gewicht	Artikel Nr.	€
ISO	NW	mm	A	B	C	E	F			kg		
thread	conduit size	clamping range	dimensions						PU	weight	part no.	/pc.
M16 x 1,5	16	4,0 - 9,5	50	10	26	24	18	10		0,068	79-712.716.5	16,22
M20 x 1,5	16	4,0 - 9,5	50	10	26	24	22	10		0,074	79-712.717.5	17,09
M20 x 1,5	20	6,0 - 13,0	53	10	29	27	22	10		0,076	79-712.720.5	17,71
M25 x 1,5	20	6,0 - 13,0	54	10	29	27	27	5		0,090	79-712.722.5	20,46
M25 x 1,5	25	10,0 - 18,0	56	10	35	33	27	5		0,117	79-712.725.5	28,59
M32 x 1,5	25	10,0 - 18,0	58	12	35	33	35	5		0,150	79-712.728.5	30,48
M32 x 1,5	32	16,0 - 25,0	61	12	45	42	35	5		0,203	79-712.732.5	44,60
M40 x 1,5	32	16,0 - 25,0	63	13	45	42	43	2		0,245	79-712.735.5	52,00



Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved