


DT06-3SG-S-5/TXL

Deutsch Ventilsteckverbinder DT06 – Anschlussleitung

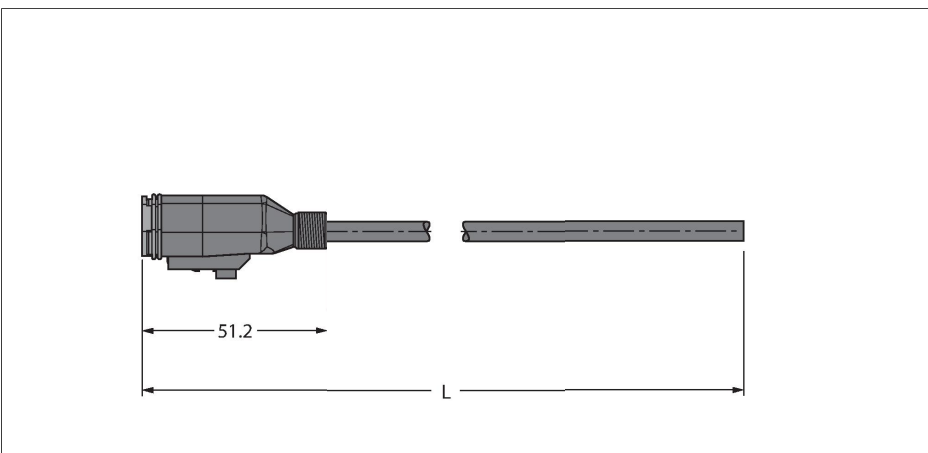

Merkmale

- Deutsch-Stecker DT06, gerade, 3-polig
- Mit Gewinde M12x1 für Schutzschlauch
- Mit Schutzbeschaltung (Surpressordiode)
- Mit LED (gelb, 360° sichtbar)
- Mantelmaterial: TPE-U (PUR)
- Mantelfarbe: schwarz, ähnlich RAL 9005
- Schleppkettentauglich
- Flammwidrig gemäß cULus 20549
- Halogenfrei gemäß DIN VDE 0472 Teil 815
- Zulassung: cULus
- RoHS-konform
- Schutzart IP67 und IP69K
- Leitungslänge: 5.0 Meter


Technische Daten

Typ	DT06-3SG-S-5/TXL
Ident-No.	100000396
Steckverbinder A	Kupplung, Deutsch DT, gerade
Polzahl	3
Kontakte	Messing, CuZn, vernickelt
Kontaktträger	Kunststoff, Thermoplast, Grün
Griffkörper	Kunststoff, TPU, UL 94, Schwarz
Schutzbauteil	Surpressordiode
Dichtung	Kunststoff, Silikon
Betriebsspannungsanzeige	LED Gelb
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzklasse	IP67, IP69K, (gesteckt)
Leitung	
Leitungsdurchmesser	Ø 5.3 mm ± 0.20
Leitungslänge	5 m
Leitungsmantel	PUR, Schwarz
Aderisolierung	PP
Adernquerschnitt	3 x 0.75 mm ²
Litzenaufbau	42 x 0.15 mm
Aderfarben	BN, BU, BK
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	24 V
Prüfspannung	3000 V
Strombelastbarkeit	8 A
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	≥ 5 x Ø

Kontaktbelegung



Diagramm



Technische Daten

Biegeradius (flexibler Einsatz)	$\geq 10 \times \varnothing$
Biegezyklen	$\geq 4 \text{ Mio.}$
Zulässige Beschleunigung	max. 10 m/s^2
Zulässige Verfahrgeschwindigkeit	3.33 m/s
im ruhenden Zustand	-40 °C...+80 °C
in Bewegung	-25 °C...+80 °C