



LED-Anzeige Kennleuchte K50BCLWRXPQ



- Rundum LED-Anzeige
- Drauf- und Seitenansicht
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
- Schutzart IP67
- Farben: Weiß (COL 1) / Rot (COL 2)
- Stecker M12X1
- Betriebsspannung 12...30 VDC

Anschlussbild

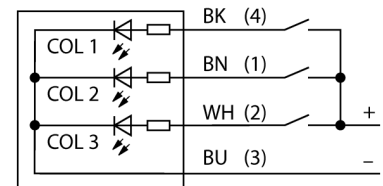

Typenbezeichnung

Ident-Nr.

K50BCLWRXPQ
3805805

Einsatzzweck

Funktion
Kaskadierbar
Bauform
Bauform Bezeichnung
Gehäusewerkstoff
Fensterwerkstoff
Werkstoff Kabelmantel
LED-Lebensdauer (L70)
Schutzart
Umgebungstemperatur
Relative Luftfeuchtigkeit
Zulassungen

LED Anzeigeleuchte
Spotleuchte
Nein
zylindrisch/Gewinde
K50BL
Kunststoff, PC
Polycarbonat, klar
PVC
50000 h
IP67 / IP69K
-40...+50 °C
0...90%
CE, cULus listed

Betriebsspannung

DC Bemessungsbetriebsstrom
Ansprechzeit typisch
Elektrischer Anschluss

12...30 VDC
≤ 160 mA
< 10 ms
Steckverbinder, M12 x 1


Lichtart

Dimmbar

Weiß
Rot
Nein

**LED-Anzeige
Kennleuchte
K50BCLWRXPQ**

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	