

TX HMI / PLC Serie

Plug-In Modul

20 DI, 12 DO 0.5 A ,4 AI (U, I, RTD, TC), 4 AO (U, I)

TX-IO-XX03



- Plug-In Erweiterungsmodul zur Verwendung mit HMIs der TX500 und TX700 Produktfamilie
- I/O Modul
- 20 digitale Eingänge, 24 VDC, pnp
- 12 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0.5A, pnp
- 4 analoge Eingänge, U, I, RTD, TC
- 4 analoge Ausgänge, U, I

Typenbezeichnung

Ident-Nr.

TX-IO-XX03

6828201

Versorgung

Versorgungsspannung	24 VDC
Zulässiger Bereich	12 ... 30 VDC
Systemversorgung	aus dem HMI
Anschlussstechnik Spannungsversorgung	steckbare Federzugklemmleiste
Potenzialtrennung	optisch, 1500 V _{ms}

Digitale Eingänge

Kanalanzahl	20
Anschlussstechnik Eingänge	3 steckbare Federzugklemmleisten 10 pol., 3,5 mm Raster (Weidmueller - Omnimate BLZF 3.5/180F)
Eingangstyp	PNP
Signalspannung Low Pegel	<6 V
Signalspannung High-Pegel	>12 V
Signalstrom Low-Pegel	<1 mA
Signalstrom High-Pegel	>3 mA
Eingangsverzögerung	0.05 (an S Eingängen), 0.0002 (an E Eingängen) ms
Sensorversorgung	24 VDC
Potenzialtrennung	1500 V _{ms}

Analoge Eingänge

Kanalanzahl	4
Betriebsarten	Strom, Spannung, Widerstand, Thermoelement
Auflösung	12 Bit
Grundfehlergrenze bei 25 °C	0.1 %

Betriebsart Spannung

Max. Eingangsspannung	15 V
Eingangssignalarten	4 differenziell (alternativ 8 AI single ended, nur in der Betriebsart Spannung)
Messbereich	+/-100 mV, +/-500 mV, +/-1 V, +/-5 V, +/-10 V, 0 ... 1 V, 0 ... 10 V
Linearität	0.1 %
Grundfehlergrenze bei 25 °C	0.1 %
Wiederholgenauigkeit	0.2 %

Betriebsart Strom

Max. Eingangsspannung	15 V
Max. Eingangsstrom	20 mA
Bürdenwiderstand	200 Ω
Eingangssignalarten	4 differenzielle Eingänge, extern gespeist
Messbereich	0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Linearität	0.1 %
Grundfehlergrenze bei 25 °C	0.1 %

TX HMI / PLC Serie

Plug-In Modul

20 DI, 12 DO 0.5 A ,4 AI (U, I, RTD, TC), 4 AO (U, I)

TX-IO-XX03

Betriebsart RTD/Widerstand

Temperatureinheit	°Celsius, °Fahrenheit, mΩ
Messbereich	-100 ... 850 °C
Anschlussarten	2-, 3-, 4-Leiter
Messstrom	1.2 mA
Wiederholgenauigkeit	0.1 %

Betriebsart Thermoelement

Temperatureinheit	µV
Messbereich	E (-270...1000 °C), J (-210...760 °C), K (-270...1370 °C), R (0...1768 °C), S (0...1768 °C), T (-270...400 °C)
Kaltstellenkompensation	extern über Pt100 comp. Eingang (CN4 Pin 1-5)
Grundfehlergrenze bei 25 °C	0.1 %

Digitale Ausgänge

Kanalanzahl	12
Anschlussstechnik Ausgänge	2 steckbare Federzugklemmleisten 10 pol., 3,5 mm Raster (Weidmueller - Omnimate BLZF 3.5/180F)
Ausgangstyp	PNP
Ausgangsspannung	24 VDC
Ausgangsstrom pro Kanal	0.5 A
Gleichzeitigkeitsfaktor	0.23
Ausgangsverzögerung	0.15 ms
Kurzschlusschutz	ja
Aktuatorversorgung	24 VDC extern eingespeist
Potenzialtrennung	1500 V _{ms}

Analoge Ausgänge

Kanalanzahl	4
Betriebsarten	+/-100 mV, +/-500 mV, +/-1 V, +/-5 V, +/-10 V, 0 ... 1 V, 0 ... 10 V +/-2 mA, +/-10 mA, +/-20 mA
Auflösung	12 Bit

Betriebsart Spannung

Lastwiderstand	>1 kΩ
Ausgangssignalart	Single-Ended
Bereich Ausgangssignal	+/-10 V
Linearität	0.15 %

Betriebsart Strom

Bürdewiderstand	<470 Ω
Ausgangssignalart	aktiv
Bereich Ausgangssignal	0 ... 20 mA
Linearität	0.2 %

Norm-/Richtlinienkonformität

Zulassungen und Zertifikate	CE, cULus, Class 1 Div. 2, DNV-GL
-----------------------------	-----------------------------------

Allgemeine Information


Abmessungen (B x L x H)	125.2 x 89.3 x 33.7mm
Schutzart	IP20
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	silber
Montage	auf HMIs der TX500 und TX700 Serie

TX HMI / PLC Serie

Plug-In Modul


20 DI, 12 DO 0.5 A ,4 AI (U, I, RTD, TC), 4 AO (U, I)

TX-IO-XX03

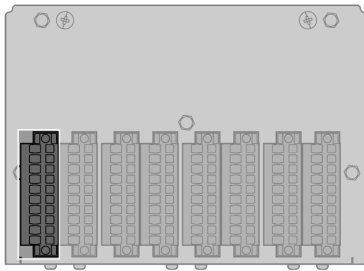


Analoge Eingänge

Pinbelegung CN1



- 1 = Pt100_1 Vers.
- 2 = CH_1 + Eingang
- 3 = CH_1 - Eingang
- 4 = COM-AGND
- 5 = Schirm (Gehäuse)
- 6 = Pt100_2 Vers.
- 7 = CH_2 + Eingang
- 8 = CH_2 - Eingang
- 9 = COM-AGND
- 10 = Schirm (Gehäuse)

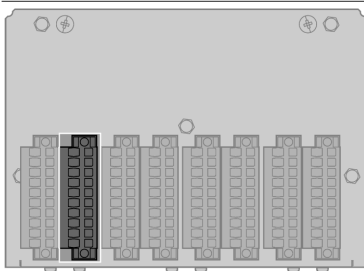


Analoge Eingänge

Pinbelegung CN2



- 1 = Pt100_3 Vers.
- 2 = CH_3 + Eingang
- 3 = CH_3 - Eingang
- 4 = COM-AGND
- 5 = Schirm (Gehäuse)
- 6 = Pt100_4 Vers.
- 7 = CH_4 + Eingang
- 8 = CH_4 - Eingang
- 9 = COM-AGND
- 10 = Schirm (Gehäuse)

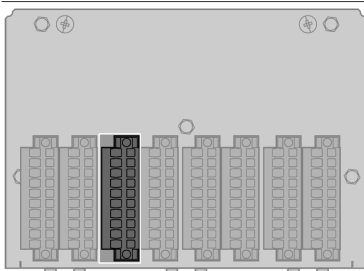


Analoge Ausgänge

Pinbelegung CN3



- 1 = CH1
- 2 = COM-AGND
- 3 = CH2
- 4 = COM-AGND
- 5 = Schirm (Gehäuse)
- 6 = CH3
- 7 = COM-AGND
- 8 = CH4
- 9 = COM-AGND
- 10 = Schirm (Gehäuse)

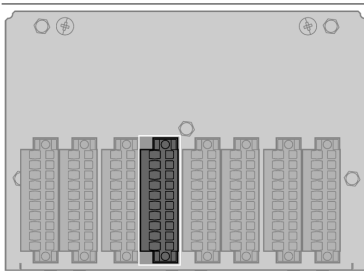


Kaltstellenkompensation (Pt100) und Spannungsversorgung
dig. I/O

Pinbelegung CN4




- 1 = Pt100_5 Vers.
- 2 = CH_5 + Eingang
- 3 = CH_5 - Eingang
- 4 = COM-AGND
- 5 = Schirm (Gehäuse)
- 6 = n.c.
- 7 = + 24 VDC in
- 8 = + 24 VDC in
- 9 = GND in
- 10 = GND in

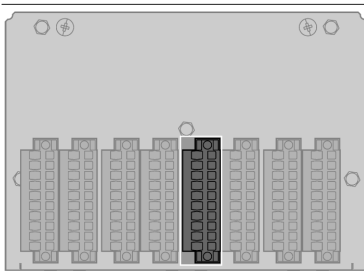

Digitale Eingänge

Pinbelegung CN5




- 1 = + 24 VDC
- 2 = DI 1
- 3 = DI 2
- 4 = DI 3
- 5 = DI 4
- 6 = DI 5
- 7 = DI 6
- 8 = DI 7
- 9 = DI 8
- 10 = GND

TX HMI / PLC Serie

Plug-In Modul



20 DI, 12 DO 0.5 A ,4 AI (U, I, RTD, TC), 4 AO (U, I)

TX-IO-XX03

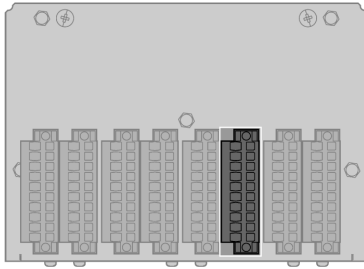



Digitale Eingänge

Pinbelegung CN6

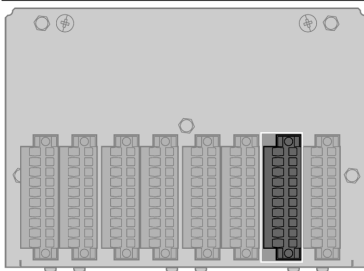

Digitale Ein- und Ausgänge

Pinbelegung CN7

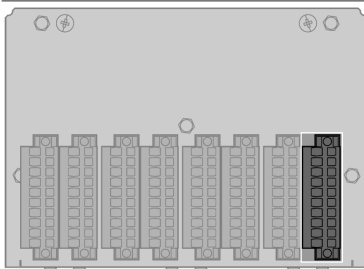

Digitale Ausgänge

Pinbelegung CN8

