



LED-Anzeige K90LBPQP

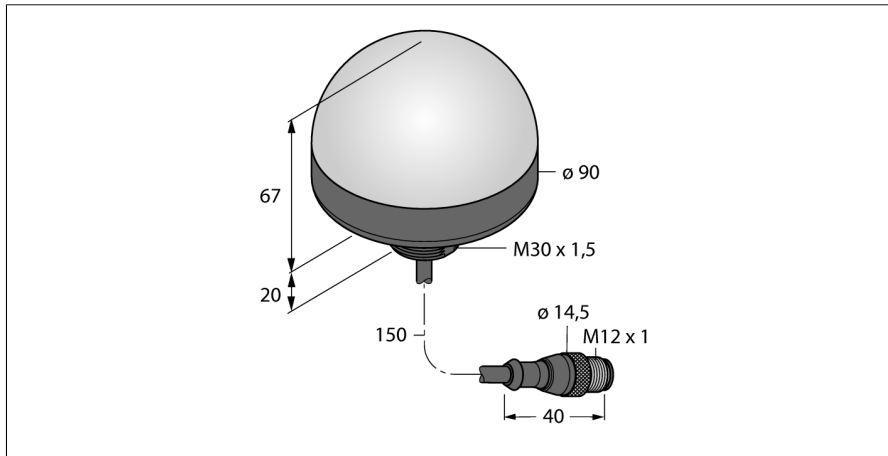

- Rundum-LED-Anzeige
- Schutzart IP67
- Mechanisches Einschraubgewinde M30 x 1,5
- Kabel, PVC, schwarz, 150 mm mit Stecker, M12 x 1, 5-polig
- Einfarbig: Blau (COL 1)
- Betriebsspannung: 12...30 VDC
- Einzeln ansteuerbar
- Eingänge: PNP


Anschlussbild

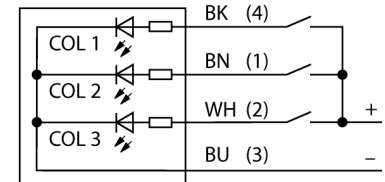

Typenbezeichnung	K90LBPQP
Ident-Nr.	3092819
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung	K90L
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Leitungslänge	0.15 m
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Zulassungen	CE, UL listed
Betriebsspannung	12...30 VDC
Leistung	5.7 W
Ansprechzeit typisch	< 75 ms
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Lichtart	Blau
Dimmbar	Nein

LED-Anzeige K90LBPQP

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	