


Kunststoff-Lichtleiter

Einzelleiter

PIR1X323T-VL

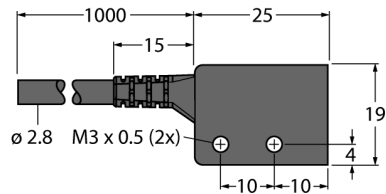

- **Betriebsart:** Einweglichtschranke
- **2 Stück im Lieferumfang enthalten**
- **Polyethylen-Ummantelung, flexibel**
- **Betriebstemperatur:** -30...+70 °C
- **Steckbares Endstück**
- **Fühler-Endhülse:** rechteckiger Lichtaustritt
- **Zugentlastung**
- **Lichtleiter-Kerndurchmesser:** 0.265 mm x 32
- **Gesamtlänge des Lichtleiters:** ± 914 mm

Funktionsprinzip

Bei beengten Einbaubedingungen oder bei hohen Temperaturen, sind oft Glas- oder Kunststoff-Lichtwellenleiter die optimale Lösung. Lichtleiter leiten das Licht vom Sensor zu einem entfernten Objekt. Mit Einzel-Lichtleitern lassen sich Einweglichtschranken erzeugen, mit Gabel-Lichtleitern Reflexionslichtschranken oder -taster.

Typenbezeichnung	PIR1X323T-VL
Ident-Nr.	3087529
Funktion	Einweglichtschranke (Sender/Empfänger)
Überwachungsfeldhöhe	14.5 mm
Umgebungstemperatur	-30...+70 °C
Bauform	Quader
Abmessungen	914 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PE, schwarz