


**Glas-Lichtleiter
Gabelleiter
BAT23S**

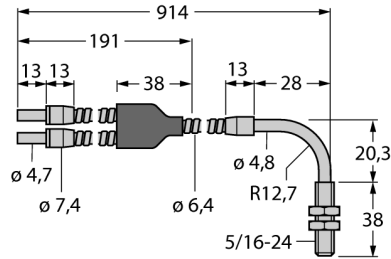

- **Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke**
- **Edelstahlmantelung, flexibel**
- **Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -140...+249 °C**
- **Fühler-Endhülse: Messing, abgewinkelt (90°), Gewinde 5/16"-24**
- **Betriebstemperatur Lichtleiterspitze: -140...+249 °C**
- **Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 3.2 mm**
- **Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm**

Funktionsprinzip

Bei beengten Einbaubedingungen oder bei hohen Temperaturen, sind oft Glas- oder Kunststoff-Lichtwellenleiter die optimale Lösung. Lichtleiter leiten das Licht vom Sensor zu einem entfernten Objekt. Mit Einzel-Lichtleitern lassen sich Einweglichtschranken erzeugen, mit Gabel-Lichtleitern Reflexionslichtschranken oder -taster.

Typenbezeichnung	BAT23S
Ident-Nr.	3017222
Funktion	Reflexionslichttaster
Umgebungstemperatur	-140...+249 °C
Bauform	Rund
Abmessungen	914 mm
Gehäusewerkstoff	Edelstahl