


Zubehör Schutzgehäuse SG-DSU35TC

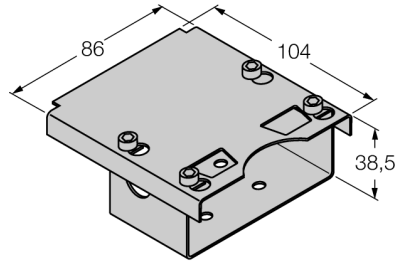

- robustes Edelstahlgehäuse für Doppelsensoren der Bauform DSU35
- für mechanisch geschützten Aufbau
- auch zum Schutz vor UV-Strahlung und Beschädigungen von Sensoren der Bauform DSU35 in ATEX Staub-Ex- und Gas-Ex-Bereichen
- Sichtöffnungen für die LEDs
- abnehmbare Abdeckung ermöglicht den Zugang zum Klemmenraum oder zum Steckverbinder in montiertem Zustand des Sensors
- für Geräte mit seitlicher Ventilanschlussmöglichkeit ist das Gehäuse SG-DSU35V verfügbar

Typenbezeichnung	SG-DSU35TC
Ident-Nr.	6900437
Bauform	Zubehör für Doppelsensor, Ni4-DSU35...
Abmessungen	104 x 86 x 38.5 mm
Gehäusewerkstoff	Edelstahl, 1.4401 (AISI 316)

Allgemeine Beschreibung

Bei dem Einsatz von Doppelsensoren der Bauform DSU35 im Ex-Bereich kann ein mechanisch geschützter Aufbau vorgeschrieben sein. Ordnungsgemäße Anwendung dieses Schutzgehäuses erfüllt diese Anforderung.

Montage:

Die untere Hälfte des Gehäuses wird zwischen Schwenkantrieb und Doppelsensor platziert und mittels M5 Schrauben, welche im Lieferumfang des Betätigungselements erhalten sind, festgeschraubt. Die obere Abdeckung wird mittels der mitgelieferten M5-Innensechskantschrauben auf die untere Hälfte montiert.

