



LED-Anzeige Signalsäule CL50GRXNQ



- LED-Signalsäule
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1,5
- Schutzart IP67
- Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2)
- Stecker M12X1
- Betriebsspannung 18...30 VDC

Anschlussbild

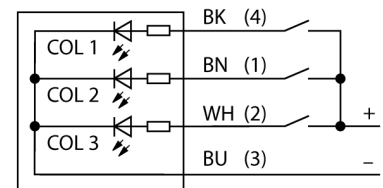

Funktionsprinzip

Mehrfarbige Multifunktionsanzeige

Robuste, kostengünstige und einfach zu montierende LED-Säule.

Beleuchtetes Segment für sichtbare Bedienung und Systemstatusanzeige.

Darstellung von bis zu drei Farben möglich.

Geräte in Kompaktbauform, daher kein Steuergerät erforderlich.

Keine Montage erforderlich.

Typenbezeichnung

Ident-Nr.

CL50GRXNQ

3010464

Einsatzzweck

Funktion

LED Anzeigeleuchte

Kaskadierbar

Signalsäule

Bauform

Nein

Bauform Bezeichnung

Glattrohr

Gehäusewerkstoff

CL50

Fensterwerkstoff

Kunststoff, ABS/Polycarbonat, schwarz

Werkstoff Kabelmantel

Polycarbonat, diffus

Schutzart

PVC

Umgebungstemperatur

IP67

Relative Luftfeuchtigkeit

-40...+50 °C

Zulassungen

0...95%

CE, UL listed

Betriebsspannung

18...30 VDC

DC Bemessungsbetriebsstrom

≤ 100 mA

Ansprechzeit typisch

< 10 ms

Elektrischer Anschluss

Steckverbinder, M12 x 1

Lichtart

Grün

Dimmbar

Rot

Nein

**LED-Anzeige
Signalsäule
CL50GRXNQ**

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	