
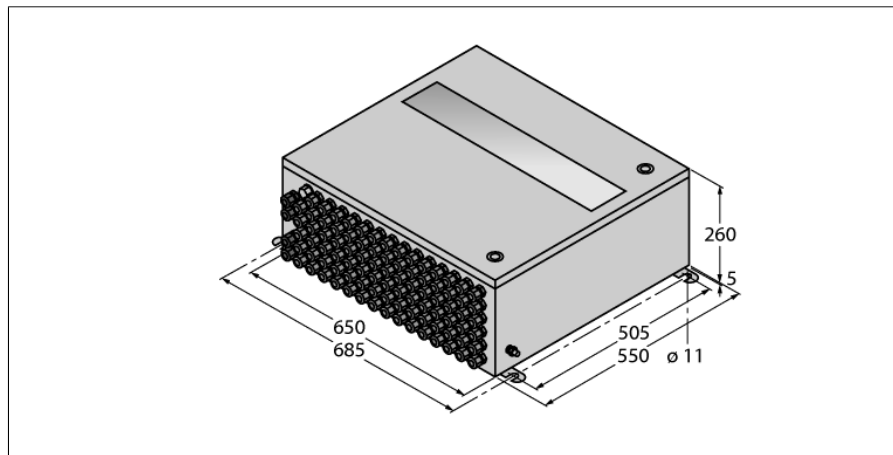




- Edelstahlgehäuse mit eingebautem Modulträger MT16-2G.1
- Edelstahlqualität 1.4404 (ASIS 316L)
- Mit Sichtscheibe
- Flanschplatte mit Kunststoff-Verschraubungen (4x M20 Spannungsversorgung, 4x M20 Ex-i Bus, 96x M20 Ex-i I/O-Signale) und 1x M20 Entlüftungs-/Entwässerungselement bestückt
- Zusätzlicher Einbau des Vorschaltbaugruppenträgers MT-PPS; Ex-e Klemmen (2x UT6, 2x UT6N, 2x UT6PE) zum Anschluss der Versorgungsspannung

Typenbezeichnung	EG-VA655526/112-0210/2GD60
Ident-Nr.	100003093
Ex-Zulassung gem. Konf.-Bescheinigung	IECEx PTB 16.0020
Ex-Zulassung gem. Konf.-Bescheinigung	PTB 16 ATEX 2006
Kennzeichnung des Gerätes	Ex II 2 (1) G Ex e q mb ib [ia Ga] IIC T4 Gb
Kennzeichnung des Gerätes	Ex II 2 (1) D Ex tb [ia Da] IIC T135°C Db
Einbauten	
Modulträger	MT16-2G.1
Ex-e Klemmen	2 x UT 6, 2 x UT 6 BU, 2 x UT 6-PE; Phoenix Contact
Anschlussquerschnitt	0.2 ... 6.0 mm ² (AWG: 24 ... 10)
AC-Einspeisung	1 x MT-PPS
Flanschplatte	
Speisung	4 x M20 (Ø 7...13mm), Kunststoff, schwarz
Feldbus	4 x M20 (Ø 7...13mm), Kunststoff, blau
Feldsignale	96 x M20 (Ø 7...13mm), Kunststoff, blau
Entlüftungs-/Entwässerungselement	1 x M20, Kunststoff
Gehäusewerkstoff	Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L)
Wandstärke	1.5 mm
Gehäuseoberfläche	geschliffen und poliert (240er Körnung)
Gehäusefarbe	Edelstahl unlackiert
Werkstoff Dichtung	Silikon
Sichtscheibe	Ja
Befestigungsart	Wandmontage
Erdungsbolzen	M8 x 1.5
Schutzart	IP66
Relative Luftfeuchtigkeit	≤ 93 % bei 40 °C gem. IEC 60068-2-78: Test Cab
Schwingungsprüfung	gem. IEC 60068-2-6
Schockprüfung	gem. IEC 60068-2-27
Abmessungen	650 x 550 x 260 mm

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
STB16-4RC/1.5-BU	9909623	Set mit 16 Stk. 4-pol. Klemmenblock, Federzugklemmen blau	
STB16-4RS/1.5-BU	9909622	Set mit 16 Stk. 4-pol. Klemmenblock, Schraubklemmen blau	
BM1	6884036	Blindmodul für nicht benutzte Steckplätze im Modulträger	
D9T- RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0	6890944	PROFIBUS Busanschlussstecker für RS485-IS, Fast Connect, nur für IS Geräte verwendbar!	