


VC-CC8.21-11.024-K

Konfektionierbarer Ventilstecker – Bauform C



Merkmale

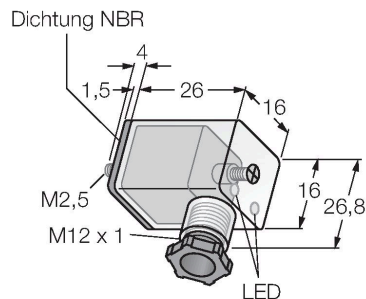


- Schraub-Klemmanschluss
- 2-polig + PE
- Leitungsdurchlass: 4...6 mm
- Leiterquerschnitt: 3x0.34 mm²
- Zentralschraube: M2.5x27
- Einschraubgewinde: M12x1
- Schutzart: IP65
- Lieferumfang:
 - Ventilstecker, Zentralschraube, Druck-schraube, Dichtung, Dichtring, Druckring

Kontaktbelegung



Diagramm



Technische Daten

Typ	VC-CC8.21-11.024-K
Ident-No.	8028731
Steckverbinder A	Ventilstecker, Bauform C
Polzahl	2+PE
Kontakte	Metall
Kontaktträger	Kunststoff, PA6 GF30, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA6-I, Transparent
Schutzbauteil	Varistor
Dichtung	Kunststoff, NBR
Einschraubgewinde	M12x1
Außendurchmesser der Leitung	4...6 mm
Adernquerschnitt / Klemmvermögen	0.14...0.34
Schaltzustandsanzeige	LED Gelb
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 50 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzklasse	IP65, (montiert)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	24 V
Strombelastbarkeit	5 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanische und chemische Eigenschaften	
im ruhenden Zustand	-25 °C...+80 °C