


Arbeitsleuchten



Linienleuchte

WLS15CDW0360DSQS

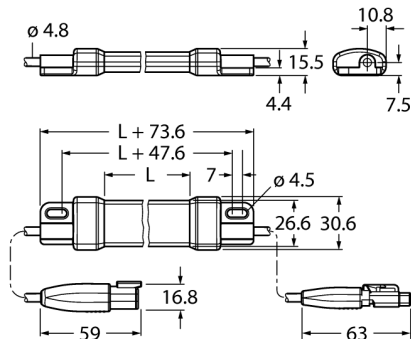

- Schutzart IP67
- Anschluss: Kabel, PVC, 150mm mit Deutsch-Stecker DTM, 2-polig
- Länge der Leuchtfläche L: 286.4 mm
- Farbe: Kaltes weiß
- Beleuchtungsstärke bei 0.5m: 491 Lx
- Betriebsspannung: 10...15 VDC oder 20...27 VDC
- Dimmbar von 25 bis 100% mit bis zu 1000Hz über das Eingangssignal
- Kaskadierbar

Anschlussbild

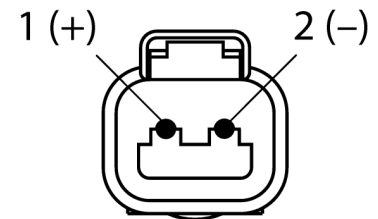

Funktionsprinzip

LED-Arbeitsleuchten eignen sich hervorragend für den industriellen Einsatz bei geringem Energieverbrauch. Der Lichtstrom beträgt je nach Modell 170 und 1400 Lumen. Das Ein-/ Ausschalten erfolgt über die Zuschaltung der nötigen Versorgungsspannung (10...15 oder 20...27 VDC). Somit lässt sich die WLS15-Serie sowohl mit den bei Bordnetzen üblichen 12V oder den in der Industrie üblichen 24V betreiben. Kaskadierbare Versionen sind ebenfalls erhältlich. Varianten mit 2m-Kabel oder kurzer Leitung mit M12x1- oder Deutsch-Stecker. sind verfügbar.

Applikationshinweis:

Kaskadierung bei 12 V Versorgung erlaubt Gesamtlichtlänge von 2,4 m. Kaskadierung bei 24 V Versorgung erlaubt Gesamtlichtlänge von 6,0 m.




Typenbezeichnung	WLS15CDW0360DSQS
Ident-Nr.	3802014
Einsatzzweck	LED Arbeitsleuchte
Funktion	Linienleuchte
Kaskadierbar	Ja
Bauform	Glattrohr
Bauform Bezeichnung	WLS15
Abmessungen	360 x 30.6 x 15.5 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, eloxiert
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Leitungslänge	0.15 m
Werkstoff Kabelmantel	PVC
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Schutzart	IP66 / IP67
Umgebungstemperatur	-40...+60 °C
Lagertemperatur	-40...+70 °C
Zulassungen	CE, cULus, cURus
Betriebsspannung	10...27 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 200 mA
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, Deutsch DTM04-2P
Lichtart	Weiß
Farbtemperatur	4700...+5300K
Öffnungswinkel	60 °
Dimmbar	PWM

Arbeitsleuchten

Linienleuchte

WLS15CDW0360DSQS

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
LMBWLS15	3802486	Montagezubehör, Kit bestehend aus drei Halteclips, Zur Wandmontage von WLS15 Arbeitsleuchten	
LMBWLS15-150S	3802214	Montagezubehör, Kit bestehend aus zwei Halteclips mit Rotationsmöglichkeit um 150°, Zur Wandmontage von WLS15 Arbeitsleuchten, Edelstahl	
LMBWLS15MAG	3802238	Montagezubehör, Kit bestehend aus zwei Halteclips mit Magnetfuß, Zur Wandmontage von WLS15 Arbeitsleuchten, Haltekraft bis zu 16 lb	
LMBWLS15TD	3802296	Montagezubehör, Kit bestehend aus zwei Streifen doppel-seitigem Klebeband, Zur Wandmontage von WLS15 Arbeitsleuchten	
LMBWLS15TF	3801144	Montagezubehör, Kit bestehend aus zwei Streifen doppel-seitigem Schaumstoff-Urethan-Band, Zur Wandmontage von WLS15 Arbeitsleuchten	