



LED-Anzeige Signalsäule CL50RXXALSPQ



- LED-Signalsäule mit Signaltonger
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1,5
- Schutzart IP67
- Einfarbig: Rot (COL 1)

Anschlussbild

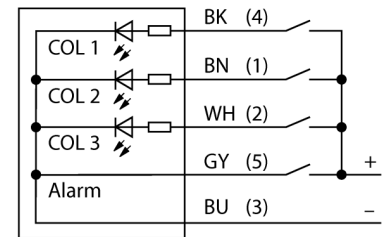

Funktionsprinzip

Mehrfarbige Multifunktions und Signaltonan-

zeige
Robuste, kostengünstige und einfach zu mon-

tierende LED-Säule.
Beleuchtetes Segment für gut sichtbare Be-

dienerführung und Systemstatusanzeige.

Darstellung von bis zu drei Farben möglich.
Geräte in Kompaktbauform, daher kein Steu-

ergerät erforderlich.

Keine Montage erforderlich.

Typenbezeichnung

Ident-Nr.

CL50RXXALSPQ

3084572

Einsatzzweck

Funktion

Kaskadierbar

Bauform

Bauform Bezeichnung

Gehäusewerkstoff

Fensterwerkstoff

Werkstoff Kabelmantel

Schutzart

Umgebungstemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit

Zulassungen

LED Anzeigeleuchte

Signalsäule

Nein

Glattrohr

CL50

Kunststoff, ABS/Polycarbonat, schwarz

Polycarbonat, diffus

PVC

IP67

-20...+50 °C

0...95%

CE, UL listed

Betriebsspannung

Ansprechzeit typisch

Elektrischer Anschluss

18...30 VDC

< 10 ms

Steckverbinder, M12 x 1

Lichtart

Dimmbar

Signaltoncharakteristik

Lautstärke

Rot

Nein

Dauerton

94 dB