


Opto-Sensor


Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung

QM26VPAF200-5M

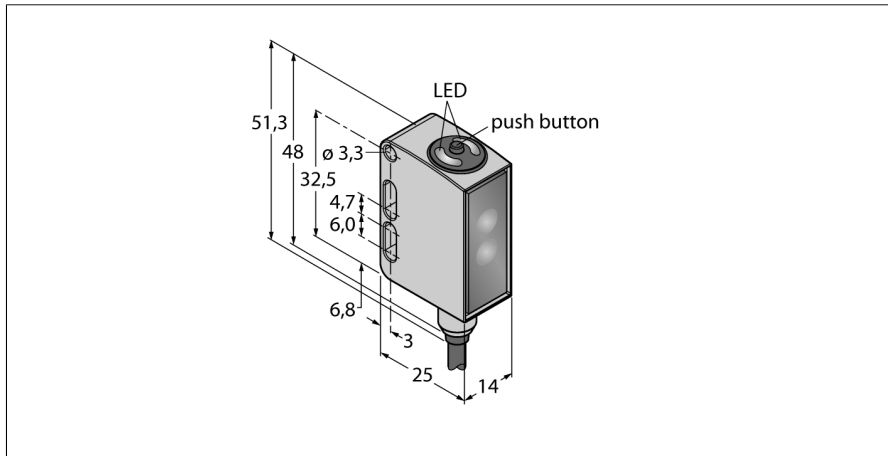

- Kabel, 5 m, 4-draht
- Schutzart IP67 / IP69K
- Edelstahlgehäuse
- ECOLAB zertifiziert
- Einstellung der Ausblendgrenze über Potentiometer
- Betriebsspannung: 10...30 VDC
- PNP-Schaltausgang, Wechsler

Anschlussbild

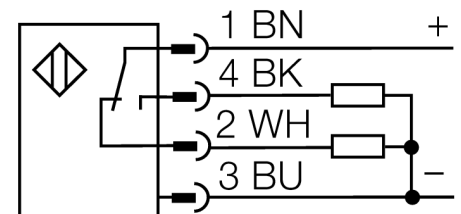

Typenbezeichnung	QM26VPAF200-5M
Ident-Nr.	3028735
Funktion	Näherungsschalter
Lichtart	Rot
Wellenlänge	660 nm
Reichweite	5...200 mm
Umgebungstemperatur	-30...+70 °C
Betriebsspannung	10...30 VDC
Restwelligkeit	< 10 % U _{ss}
Leerlaufstrom I ₀	≤ 20 mA
Kurzschlusschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Ausgangsfunktion	Wechsler, PNP
Schaltfrequenz	2 kHz
Bereitschaftsverzug	≤ 300 ms
Ansprechzeit typisch	< 0.5 ms
Zulassungen	CE, cULus listed, ECOLAB
Bauform	Quader, QM26
Abmessungen	15.3 x 14 x 32.6 mm
Gehäusedurchmesser	Ø 0 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, Edelstahl, grau
Linse	Acryl, PMMA
Elektrischer Anschluss	Kabel, PVC
Leitungslänge	5 m
Aderzahl	4
Schutzart	IP69K
Besondere Merkmale	Chemikalienresistent Wash down Chemikalienresistent
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb
Anzeige der Funktionsreserve	LED

Opto-Sensor
Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
QM26VPAF200-5M**Zubehör**

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMBLSTDQ26	3018180	Montagewinkel, Edelstahl, rechtwinklig, geeignet für Bauform Q26	
SMBLSTQ26	3019506	Montagewinkel, Edelstahl, geeignet für Bauform Q26	