



# Arbeitsleuchten WLC60CW640GAQ

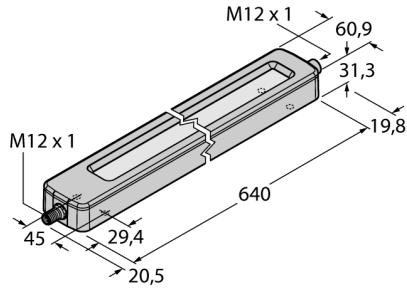

- Kaskadierbar
- Betriebsspannung: 12...30V dc
- Schutzart IP67 / IP69K
- Umgebungstemperatur: -40...+70° C
- Fenstermaterial: Borosilikat Glas
- Gehäuselänge: 680.3 mm
- Farbe: kaltes weiß
- Hohe Schutzart IP67 / IP69K
- Stecker, M12 x 1, 4-polig, seitlicher Abgang

## Anschlussbild

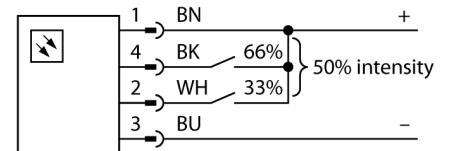



## Funktionsprinzip

LED-Arbeitsleuchten eignen sich hervorragend für den industriellen Einsatz bei geringem Energieverbrauch. Die Farbtemperatur liegt im Tageslichtbereich zwischen 6.000 und 7.100 Kelvin. Der Lichtstrom beträgt je nach Modell 1.300 oder 2.600 Lumen. Die Geräteserie WLC60 widersteht den schwierigsten Umgebungsbedingungen und bietet eine hohe Helligkeit. Kaskadierbare Varianten sind ebenfalls erhältlich.

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Typenbezeichnung</b>    | WLC60CW640GAQ                  |
| Ident-Nr.                  | 3086891                        |
| <b>Einsatzzweck</b>        | LED Arbeitsleuchte             |
| Funktion                   | Linienleuchte                  |
| Kaskadierbar               | Nein                           |
| Bauform                    | Quader                         |
| Bauform Bezeichnung        | WLC60                          |
| Abmessungen                | 680.4 x 60.9 x 31.3 mm         |
| Gehäusewerkstoff           | Metall, Vernickeltes Aluminium |
| Fensterwerkstoff           | Glas, klar                     |
| Werkstoff Kabelmantel      | PVC                            |
| LED-Lebensdauer (L70)      | 50000 h                        |
| Schutzart                  | IP67 / IP68 / IP69K            |
| Umgebungstemperatur        | -40...+70 °C                   |
| Zulassungen                | CE, UL                         |
| <b>Betriebsspannung</b>    | 12...30 VDC                    |
| DC Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 3.1 mA                       |
| Leistung                   | 37.2 W                         |
| Elektrischer Anschluss     | Steckverbinder, M12 x 1        |
| <b>Lichtart</b>            | Weiß                           |
| Farbtemperatur             | 5650...+6700K                  |
| Lichtstrom                 | 2600 lm                        |
| Dimmbar                    | 2-stufig                       |

**Arbeitsleuchten**  
**WLC60CW640GAQ**

**Zubehör**

| Typ         | Ident-Nr. | Maßbild                                                                             |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LMBWLC60MAG | 3086909   |  |
| LMBWLC60RA  | 3086908   |  |