



LED-Anzeige K80LGRY2PQ

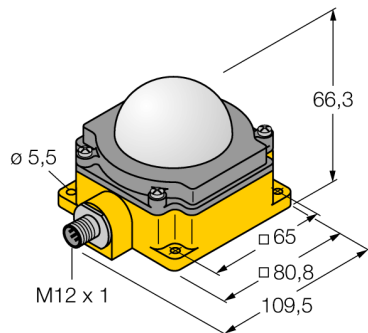

- Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
- Betriebsspannung 18...30 VDC
- Schutzart IP67
- Blitzend oder Wechselnd
- Blinkfunktion über Anschlussprogrammierung

Anschlussbild

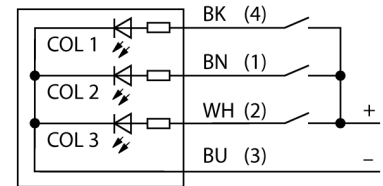

Typenbezeichnung	K80LGRY2PQ
Ident-Nr.	3076847
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	Quader
Bauform Bezeichnung	K80L
Abmessungen	107.6 x 80.9 x 66.7 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC
Fensterwerkstoff	Acryl, diffus
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Zulassungen	CE
Betriebsspannung	18...30 VDC
Ansprechzeit typisch	< 10 ms
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Lichtart	Grün Rot Gelb
Dimmbar	Nein

**LED-Anzeige
K80LGRY2PQ**

Zubehör

Typ	Ident-Nr.	Maßbild	
SMBDX80DIN	3077161	Montageplatte für DIN-Hutschiene, geeignet für Bauform CP80, DX80, K80, Q80, Betriebstemperatur: -20...+90 °C	