



# LED-Anzeige Kennleuchte K50BLXBPQ



- Rundum LED-Anzeige
- Seitenansicht
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
- Schutzart IP67
- Einfarbig: Blau (COL 2)
- Stecker M12X1
- Betriebsspannung 12...30 VDC

## Anschlussbild

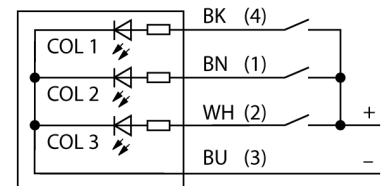



## Funktionsprinzip

Die LED-Anzeige eignet sich für Innen- und Außenbereich durch die robuste Ausführung in der Schutzart IP67 / IP69k. Je nach Anschluss leuchtet ein der zwei möglichen Farben über die Dauer des PNP Eingangssignals.

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Typenbezeichnung</b>    | K50BLXBPQ               |
| Ident-Nr.                  | 3017542                 |
| <b>Einsatzzweck</b>        | LED Anzeigeleuchte      |
| Funktion                   | Spotleuchte             |
| Kaskadierbar               | Nein                    |
| Bauform                    | zylindrisch/Gewinde     |
| Bauform Bezeichnung        | K50BL                   |
| Gehäusewerkstoff           | Kunststoff, PC, schwarz |
| Fensterwerkstoff           | Polycarbonat, klar      |
| Werkstoff Kabelmantel      | PVC                     |
| LED-Lebensdauer (L70)      | 50000 h                 |
| Schutzart                  | IP67 / IP69K            |
| Umgebungstemperatur        | -40...+50 °C            |
| Relative Luftfeuchtigkeit  | 0...90%                 |
| Zulassungen                | CE, cULus listed        |
| <b>Betriebsspannung</b>    | 12...30 VDC             |
| DC Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 140 mA                |
| Ansprechzeit typisch       | < 7 ms                  |
| Elektrischer Anschluss     | Steckverbinder, M12 x 1 |
| <b>Lichtart</b>            | Blau                    |
| Dimmbar                    | Nein                    |

**LED-Anzeige  
Kennleuchte  
K50BLXBXPQ**

**Zubehör**

| Typ     | Ident-Nr. |                                                                            | Maßbild                                                                             |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SMB30A  | 3032723   | Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde      |  |
| SMB30SC | 3052521   | Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |  |