


# Opto-Sensor


## Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter

### DF-G2-PS-2M

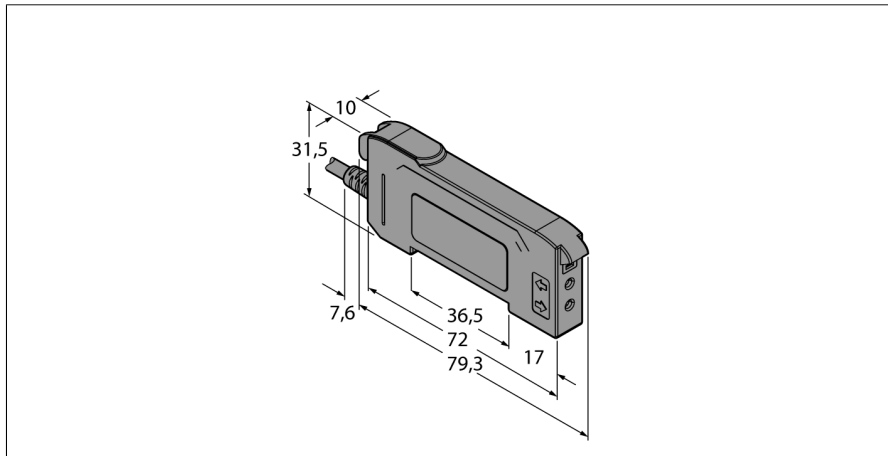

- 2m Kabel
- Sichtbares Rot
- Programmierung über Teach-Leitung oder Mehrfunktions-Taster
- Betriebsspannung: 10...30 VDC
- PNP-Ausgang
- Hell-/Dunkelschaltend

#### Anschlussbild



|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Typenbezeichnung</b>      | DF-G2-PS-2M                                       |
| Ident-Nr.                    | 3087556                                           |
| <b>Funktion</b>              | Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter      |
| Lichtart                     | Rot                                               |
| Wellenlänge                  | 635 nm                                            |
| Umgebungstemperatur          | -10...+55 °C                                      |
| Relative Luftfeuchtigkeit    | 0...90%                                           |
| <b>Betriebsspannung</b>      | 10...30 VDC                                       |
| Restwelligkeit               | < 10 % U <sub>s</sub>                             |
| DC Bemessungsbetriebsstrom   | ≤ 40 mA                                           |
| Kurzschlusschutz             | ja                                                |
| Verpolungsschutz             | ja                                                |
| Ausgangsfunktion             | Schließer, PNP                                    |
| Stromausgang                 | 100 mA                                            |
| Schaltfrequenz               | 50 kHz                                            |
| Bereitschaftsverzug          | ≤ 500 ms                                          |
| Bereitschaftsverzug          | ≤ 500 ms                                          |
| Ansprechzeit typisch         | < 0.01 ms                                         |
| <b>Zulassungen</b>           | CE, cULus listed                                  |
| <b>Bauform</b>               | Quader, DF-G1                                     |
| Abmessungen                  | 79.3 x 10 x 33 mm                                 |
| Gehäusewerkstoff             | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, schwarz |
| Elektrischer Anschluss       | Kabel, PVC                                        |
| Leitungslänge                | 2 m                                               |
| Aderzahl                     | 4                                                 |
| Schutzart                    | IP50                                              |
| <b>Besondere Merkmale</b>    | halten/verzögern                                  |
|                              | Crosstalk-Schutz                                  |
| Schaltzustandsanzeige        | LED, gelb                                         |
| Anzeige der Funktionsreserve | Duale Digitale Anzeige                            |

#### Funktionsprinzip

Bei beengten Einbaubedingungen oder bei hohen Temperaturen, sind oft Glas- oder Kunststoff-Lichtwellenleiter die optimale Lösung. Lichtwellenleiter leiten das Licht vom Sensor zu einem entfernten Objekt. Mit Einzel-Lichtwellenleitern lassen sich Einweglichtschranken erzeugen, mit Gabel-Lichtwellenleitern Reflexionslichttaster.

# Opto-Sensor Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter DF-G2-PS-2M

## Funktionszubehör

| Typ    | Ident-Nr. |                                                                                                                                                                                              | Maßbild |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PBT16U | 3042822   | Kunststoff-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichttaster, Gewindehülse M3 x 0,75 mm, konfektionierbarer Leiter ohne Endstück, Außenmantel aus Polyethylen, Umgebungstemperatur -30 °C...+70 °C |         |
| PBT26U | 3026080   | Kunststoff-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichttaster, Gewindehülse M3 x 0,75 mm, konfektionierbarer Leiter ohne Endstück, Außenmantel aus Polyethylen, Umgebungstemperatur -30 °C...+70 °C |         |
| PBT46U | 3025967   | Kunststoff-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichttaster, Gewindehülse M3 x 0,75 mm, konfektionierbarer Leiter ohne Endstück, Außenmantel aus Polyethylen, Umgebungstemperatur -30 °C...+70 °C |         |
| PBT66U | 3039982   | Kunststoff-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichttaster, Gewindehülse M6 x 0,75 mm, konfektionierbarer Leiter ohne Endstück, Außenmantel aus Polyethylen, Umgebungstemperatur -30 °C...+70 °C |         |
| PIT16U | 3039983   | Kunststoff-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichtschranke, Gewindehülse M3 x 0,5, konfektionierbarer Leiter ohne Endstück, Außenmantel aus Polyethylen, Umgebungstemperatur -30 °C...+70 °C   |         |

**Opto-Sensor**  
**Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter**  
**DF-G2-PS-2M**

**Funktionszubehör**

| Typ    | Ident-Nr. |                                                                                                                                                                                            | Maßbild                                                                                                             |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIT26U | 3026079   | Kunststoff-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichtschranke, Gewindehülse M3 x 0.5, konfektionierbarer Leiter ohne Endstück, Außenmantel aus Polyethylen, Umgebungstemperatur -30 °C...+70 °C | <p>2000 11<br/>1<br/>M3 x 0.5<br/>CuZn, vernickelt<br/>0.5<br/>Lichtleiter-<br/>durchmesser</p>                     |
| PIT46U | 3026034   | Kunststoff-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichtschranke, Gewindehülse M3 x 0.5, konfektionierbarer Leiter ohne Endstück, Außenmantel aus Polyethylen, Umgebungstemperatur -30 °C...+70 °C | <p>2000 11 3<br/>2.2<br/>M4 x 0.7<br/>CuZn, vernickelt<br/>M2.5 x 0.45<br/>1<br/>Lichtleiter-<br/>durchmesser</p>   |
| PIT66U | 3039899   | Kunststoff-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichtschranke, Gewindehülse M3 x 0.5, konfektionierbarer Leiter ohne Endstück, Außenmantel aus Polyethylen, Umgebungstemperatur -30 °C...+70 °C | <p>2000 11 3<br/>2.2<br/>M4 x 0.7<br/>CuZn, vernickelt<br/>M2.5 x 0.45<br/>1.5<br/>Lichtleiter-<br/>durchmesser</p> |