


Bildverarbeitung

Ringleuchte

LEDGR80X80M

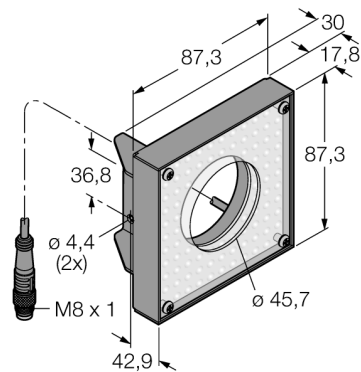

- Ausleuchtung im Nahbereich
- Schutzart: IP20
- Farbe: Grün
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 2m

Anschlussbild

BN (1)	+
BU (3)	-
BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Funktionsprinzip

Direkte Montage am Sensor für einfaches Setup. Ausleuchtung von Objekten direkt vor dem Sensor.

Typenbezeichnung	LEDGR80X80M
Ident-Nr.	3072262
Einsatzzweck	Bildverarbeitung
Funktion	Flächenleuchte
Bauform	Quader
Abmessungen	110.4 x 92.6 x 27.6 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, Kohlenstoffarmer Stahl
Fensterwerkstoff	Acryl, klar
Leitungslänge	2 m
LED-Lebensdauer (L70)	20000 h
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Zulassungen	CE, cULus listed
Betriebsspannung	24 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 250 mA
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1
Lichtart	Grün
Wellenlänge	520...535 nm