



# LED-Anzeige Kennleuchte S18LBXXP



- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M18x1
- Schutzart IP67 / IP69K
- Materialien widerstehen UV-Licht
- Stromaufnahme je LED Farbe: max. 25 mA
- Einfarbig: Blau (COL 1)
- Kabel, 2m
- Betriebsspannung 10...30 VDC

## Anschlussbild

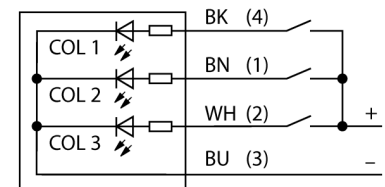

## Funktionsprinzip

Diese LED-Kennleuchten eignen sich durch die robuste Ausführung in der Schutzart IP67 / IP69K für Innen- und Außenbereiche. Das Kunststoffgehäuse ist UV-beständig. Die Leuchtfläche ist im Winkel von 180° zur Einbaufäche sichtbar. Der eindeutige, graue Aus-Zustand ermöglicht eine gute Identifizierung, auch bei Sonnenlicht. Je nach Anschluss leuchtet eine der bis zu drei möglichen Farben über die Dauer des Eingangssignals.

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Typenbezeichnung</b>    | S18LBXXP                |
| Ident-Nr.                  | 3020907                 |
| <b>Einsatzzweck</b>        | LED Anzeigeleuchte      |
| Funktion                   | Spotleuchte             |
| Kaskadierbar               | Nein                    |
| Bauform                    | zylindrisch/Gewinde     |
| Bauform Bezeichnung        | S18L                    |
| Gehäusewerkstoff           | Kunststoff, PC, schwarz |
| Fensterwerkstoff           | Polycarbonat, diffus    |
| Leitungslänge              | 2 m                     |
| Werkstoff Kabelmantel      | PVC                     |
| Schutzart                  | IP67 / IP69K            |
| Umgebungstemperatur        | -40...+50 °C            |
| Zulassungen                | CE, UL listed           |
| <b>Betriebsspannung</b>    | 10...30 VDC             |
| DC Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 25 mA                 |
| Ansprechzeit typisch       | < 1 ms                  |
| Elektrischer Anschluss     | Kabel                   |
| <b>Lichtart</b>            | Blau                    |
| Dimmbar                    | Nein                    |