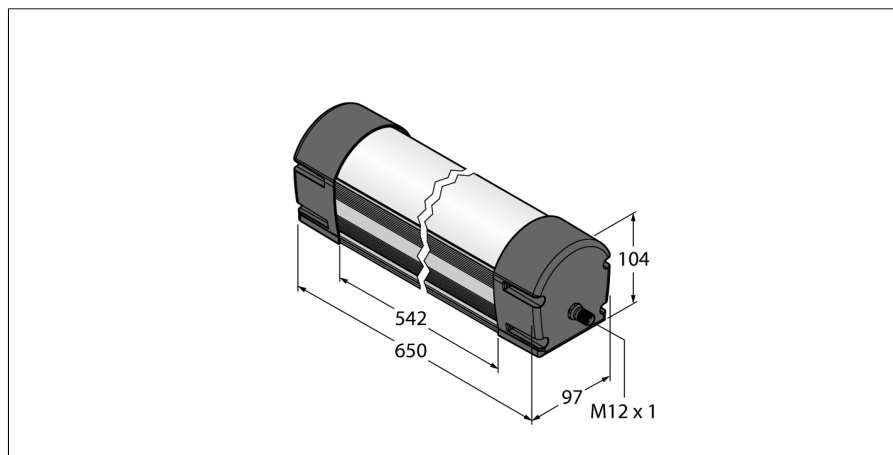


Arbeitsleuchten

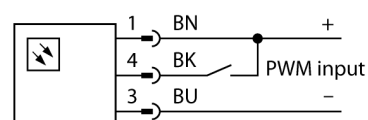
Linienleuchte

WLB92X550PWMQ



- **Lichtlänge: 550mm**
- **Betriebsspannung: 24V dc (±10%)**
- **Schutzart: IP50**
- **Farbe: Weiß**
- **Steckverbinder M12x1**
- **Externes PWM-Signal zum stufenlosen Dimmen der Lichtleistung (0% - 100%) erforderlich**

Anschlussbild



Funktionsprinzip

Die WLB92 LED Linienleuchte ist für den Mehrzweck-Einsatz gedacht, wird mit 24 VDC betrieben und besticht durch das robuste Metallgehäuse und bruch sicherem Fenstermaterial. Ein externes PWM-Signal wird zum stufenlosen Dimmen der Lichtleistung von 0%-100% benötigt. Die Farbtemperatur liegt im Tageslichtbereich bei 5.000 Kelvin. Mit einer Lebenszeit von 50.000 Stunden und sehr energieeffizienten hellen LEDs ist diese Beleuchtung eine kostensparende und umweltfreundliche Alternative zu den herkömmlichen Fluoreszenzleuchten. Diese Linienleuchte ist in zwei Längen erhältlich und mehr als doppelt so hell wie die bekannte WLB32 LED-Leuchte.





Typenbezeichnung	WLB92X550PWMQ
Ident-Nr.	3093280
Einsatzzweck	LED Arbeitsleuchte
Funktion	Linienleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	Quader
Bauform Bezeichnung	WLB92
Abmessungen	671 x 97 x 104 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL, eloxiert
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-40...+70 °C
Zulassungen	CE
Betriebsspannung	21.6...26.4 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 1450 mA
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Lichtart	Weiß
Farbtemperatur	4700...+5300K
Lichtstrom	3130 lm
Dimmbar	PWM

Arbeitsleuchten


Linienleuchte

WLB92X550PWMQ

Zubehör


Typ	Ident-Nr.		Maßbild
LMBWLB92	3093567	Schnapphalterung für WLB92 Arbeitsleuchte, im Lieferumfang der WLB92 enthalten	
LMBWLB92CLIP	3093568	Schnapphalterung für WLB92	
LMBWLB92HK5	3093569	Hänge-Montagehalterung für WLB92	
LMBWLB92S LMBWLB92RAS	3093570 3093571	Montagehalterung zur Stirnseitenmontage für WLB92 Schwenk-Montagehalterung für WLB92	

Funktionszubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
BL20-PG-EN-V3	6827393	CODESYS 3 programmierbares Gateway zur Anbindung von BL20-I/Os an PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP Master	

Arbeitsleuchten
Linienleuchte
WLB92X550PWMQ

Funktionszubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
BL20-E-2CNT-2PWM	6827341	2 Zähler 200kHz, 2 PWM 20kHz	
LC65P1T	3088188	LED Dimmer-Modul, zum stufenlosen Dimmen der Lichtleistung für PWM-fähige LED-Leuchten	