



# LED-Anzeige K90FDLBPQ



- Tageslichthelle-LED-Anzeige
- Schutzart IP67
- Mechanisches Einschraubgewinde M30 x 1,5
- Stecker, M12 x 1, 5-polig
- Farben: Blau (COL1)
- Blinkfunktion (1,6 Hz) über Funktions-eingang wählbar
- Betriebsspannung: 12...30 VDC
- Einzeln ansteuerbar
- Eingänge: PNP

## Anschlussbild

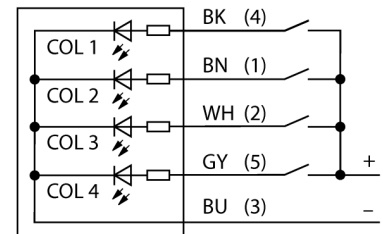

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Typenbezeichnung</b> | K90FDLBPQ               |
| Ident-Nr.               | 3096140                 |
| <b>Einsatzzweck</b>     | LED Anzeigeleuchte      |
| Funktion                | Spotleuchte             |
| Kaskadierbar            | Nein                    |
| Bauform                 | zylindrisch/Gewinde     |
| Bauform Bezeichnung     | K90FDL                  |
| Gehäusewerkstoff        | Kunststoff, PC          |
| Fensterwerkstoff        | Polycarbonat, klar      |
| Werkstoff Kabelmantel   | PVC                     |
| LED-Lebensdauer (L70)   | 50000 h                 |
| Schutzart               | IP67                    |
| Umgebungstemperatur     | -40...+50 °C            |
| Zulassungen             | CE                      |
| <b>Betriebsspannung</b> | 12...30 VDC             |
| Leistung                | 5.7 W                   |
| Ansprechzeit typisch    | < 75 ms                 |
| Elektrischer Anschluss  | Steckverbinder, M12 x 1 |
| <b>Lichtart</b>         | Blau                    |
| Wellenlänge             | 470 nm                  |
| Lichtstrom              | 55 lm                   |
| Dimmbar                 | Nein                    |