


Arbeitsleuchten


Linienleuchte

WLB32C1130PBQ


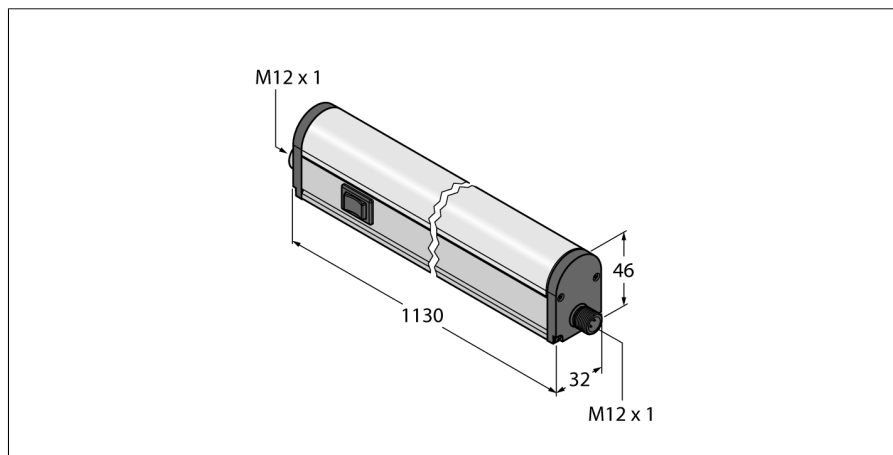


- Kaskadierbar über Kupplung, M12 x 1, 4-polig
- Kipp-Schalter (50% / AUS / 100%)
- Betriebsspannung: 12...30 VDC
- Farbe: Weiß
- Steckverbinder M12x1

Anschlussbild



Typenbezeichnung	WLB32C1130PBQ
Ident-Nr.	3087484
Einsatzzweck	LED Arbeitsleuchte
Funktion	Linienleuchte
Kaskadierbar	Ja
Bauform	Quader
Bauform Bezeichnung	WLB32
Abmessungen	1166 x 32 x 46 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Werkstoff Kabelmantel	PVC
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Schutzart	IP50
Umgebungstemperatur	-40...+70 °C
Zulassungen	CE, UL
Betriebsspannung	12...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 1240 mA
Leistung	29.76 W
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Lichtart	Weiß
Farbtemperatur	4700...+5300K
Lichtstrom	2400 lm
Dimmbar	2-stufig

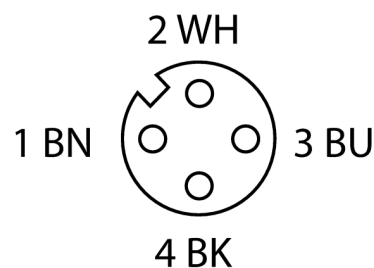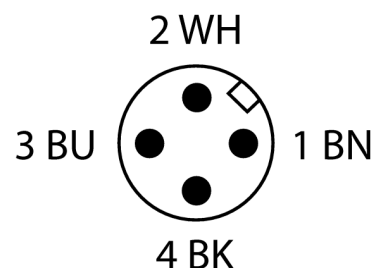



Funktionsprinzip

LED-Arbeitsleuchten eignen sich hervorragend für den industriellen Einsatz bei geringem Energieverbrauch. Die Farbtemperatur liegt im Tageslichtbereich bei 5.000 Kelvin. Trotz der neuen, sehr hellen LED-Technologie liegt keine Blendung vor. Die Leuchten lassen sich einfach hintereinander schalten, wobei jede einzelne, unabhängig von den anderen, durch den integrierten Kippschalter aus-, auf 50%- oder 100%-Leuchtkraft geschaltet werden kann. Die neue Technologie sorgt für eine um 40% höhere Energieeffizienz als bei vergleichbaren Leuchten.

Diese robusten Leuchten im Metallgehäuse eignen sich für eine Vielzahl Anwendungen, z. B. Als Maschinen- oder Arbeitsplatzbeleuchtung. Die Montage erfolgt jeweils über magnetische oder schnappbare Halterungen.

Arbeitsleuchten
Linienleuchte
WLB32C1130PBQ

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
LMBWLB32	3090623	Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, im Lieferumfang der WLB32 enthalten	
LMBWLB32MAG	3087851	Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, zur Befestigung an metallischen Oberflächen	
LMBWLB32-180S	3087852	Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, drehbar bis 180°	