


Messenger Lichtvorhang Kontroller MAHCIP-1

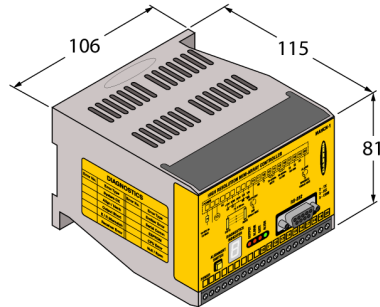

- 2x Analogausgang 4...20 mA
- 2x pnp-Transistorausgang (Schließer)
- Betriebsspannung 16...30 VDC
- Schutzart IP20
- Einstellung über Software (im Lieferumfang enthalten)

Funktionsprinzip

Zur präzisen Überwachung, Prüfanwendungen wie Dimensionierung oder Profilerfassung, Kanten- und Mittenführungen bis hin zur Locherfassung sind messende Lichtvorhänge optimal geeignet. Jedes System besteht aus Sender, Empfänger und einem Steuermodul, das je nach Typ über mehrere Schalt- und Analogausgänge verfügt. Ausserdem ist die Datenübertragung auch über RS232 oder RS485 wahlweise als Binär- oder ASCII-Code möglich. Die Scanzeiten sind von der Messfeldhöhe und dem eingestellten Scanmodus abhängig. Nähere Informationen hierzu sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.

Typenbezeichnung	MAHCIP-1
Ident-Nr.	3061333
Funktion	Controller
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Betriebsspannung	16...30 VDC
Leerlaufstrom I ₀	≤ 500 mA
Kommunikationsprotokoll	RS232 RS485
Ausgangsfunktion	Schließer, PNP/Analogausgang
Stromausgang	4...20 mA
Zulassungen	CE
	UL Recognized
Zulassungen	CE
Bauform	Quader, Mini Array
Abmessungen	115 x 106 x 81 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC
Elektrischer Anschluss	abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss
Schutzart	IP20
Schaltzustandsanzeige	LED, rot
Fehlermeldung	LED, rot