



LED-Anzeige Signalsäule CL50GRXAN



- LED-Signalsäule mit Signaltongeber
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30 x 1,5
- Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2)
- Kabel, 2m
- Betriebsspannung 10...30 VDC
- Signaltongeber max. 92 dB

Anschlussbild

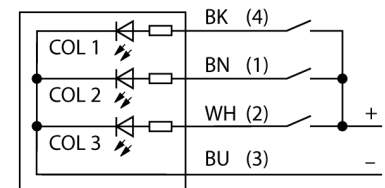

Funktionsprinzip

Mehrfarbige Multifunktions und Signaltonan-
zeige
Robuste, kostengünstige und einfach zu mon-
tierende LED-Säule.
Beleuchtetes Segment für gut sichtbare Be-
dienerführung und Systemstatusanzeige.
Darstellung von bis zu drei Farben möglich.
Geräte in Kompaktbauform, daher kein Steu-
ergerät erforderlich.
Keine Montage erforderlich.

Typenbezeichnung Ident-Nr.

CL50GRXAN
3010490

Einsatzzweck

Funktion	LED Anzeigeleuchte
Kaskadierbar	Signalsäule
Bauform	Nein
Bauform Bezeichnung	Glattrohr
Gehäusewerkstoff	CL50
Fensterwerkstoff	Kunststoff, ABS/Polycarbonat, schwarz
Leitungslänge	Polycarbonat, diffus
Werkstoff Kabelmantel	2 m
Schutzart	PVC
Umgebungstemperatur	IP50
Relative Luftfeuchtigkeit	-20...+50 °C
Zulassungen	0...95%
	CE, UL listed

Betriebsspannung

Ansprechzeit typisch	18...30 VDC
Elektrischer Anschluss	< 10 ms
	Kabel

Lichtart

Dimmbar	Grün
Signaltoncharakteristik	Rot
Lautstärke	Nein
	Dauerton
	92 dB