


LED-Anzeige

Bestückungssensor



Drucktaster für Kommissioniervorgänge

K50LGXXPPB2Q



- Schutzart IP67
- 4-poliger Steckverbinder, M12x1
- Einfarbig: Grün (COL 1)

Anschlussbild

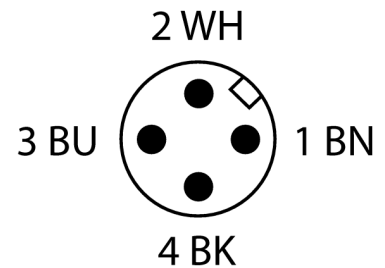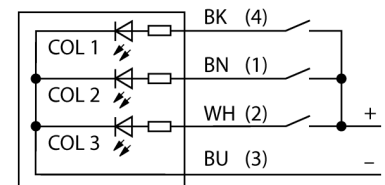



Funktionsprinzip

Die LED-Anzeige eignet sich für den industriellen Einsatz durch die robuste Ausführung in der Schutzart IP65. Über die Dauer des PNP Eingangssignals leuchtet die LED Anzeige. Die Leuchte ist mit bis zu 3 Farben erhältlich. Über den separaten Drucktaster werden 2 zusätzliche Kontakte potentialfrei geschlossen.

Typenbezeichnung	K50LGXXPPB2Q
Ident-Nr.	3032019
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Drucktaster
Bauform	zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung	K50
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...90%
MTTF	146 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE
Betriebsspannung	12...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 150 mA
Ansprechzeit typisch	< 3 ms
Ausgangsfunktion	Schließer, potentialfrei
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Lichtart	Grün

LED-Anzeige
Bestückungssensor
Drucktaster für Kommissioniervorgänge
K50LGXXPPB2Q

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	