


LED-Anzeige Kennleuchte K30LNGXXPQP

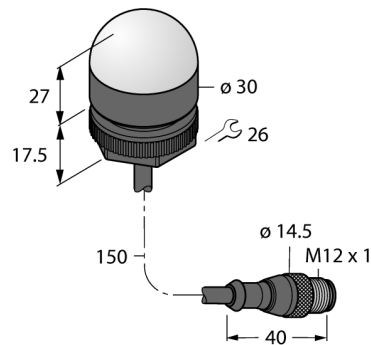

- Rundum LED-Anzeige
- ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2
- ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M22.5x1.5
- Schutzart IP67/IP69k
- Einfarbig: Grün (COL 1)
- Kabel mit Steckverbinder M12X1
- Betriebsspannung 10...30 VDC
- Es ist vorgesehen, immer nur eine Farbe mit dem entsprechenden Betriebsmittel anzusteuern

Typenbezeichnung Ident-Nr.

K30LNGXXPQP
3087309

Einsatzzweck

Funktion	LED Anzeigeleuchte
Kaskadierbar	Spotleuchte
Bauform	Nein
Bauform Bezeichnung	zylindrisch/Gewinde
Gehäusewerkstoff	K50L
Fensterwerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Leitungslänge	Polycarbonat, diffus
Werkstoff Kabelmantel	0.15 m
LED-Lebensdauer (L70)	PVC
Schutzart	50000 h
Umgebungstemperatur	IP67 / IP69K
Relative Luftfeuchtigkeit	-40...+50 °C
MTTF	0...95%
Zulassungen	249 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
	CE, IECEx


Betriebsspannung

DC Bemessungsbetriebsstrom	10...30 VDC
Ansprechzeit typisch	≤ 40 mA
Elektrischer Anschluss	< 1 ms
	Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1

Lichtart

Dimmbar	Grün
	Nein

Anschlussbild

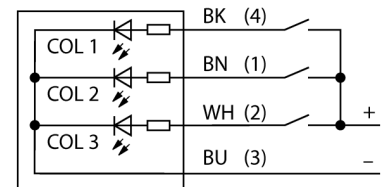

**LED-Anzeige
Kennleuchte
K30LNGXXPQP**

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
IMX12-DO01-1U-1U-0/ 24VDC	7580101	Ventil-Steuerbaustein; einkanalig; SIL 2 gemäß IEC 61508; Ex-Ausführung; Überwachung auf Drahtbruch und Kurz- schluss; abziehbare Schraubklemmen; 12,5 mm Breite; 24VDC Versorgungsspannung	
IMX12-DO01-2U-2U-0/ 24VDC	7580105	Ventil-Steuerbaustein; zweikanalig; SIL 2 gemäß IEC 61508; Ex-Ausführung; Überwachung auf Drahtbruch und Kurz- schluss; abziehbare Schraubklemmen; 12,5 mm Breite; 24VDC Versorgungsspannung	