


# Bildverarbeitung Ringleuchte LED70XD5-PM

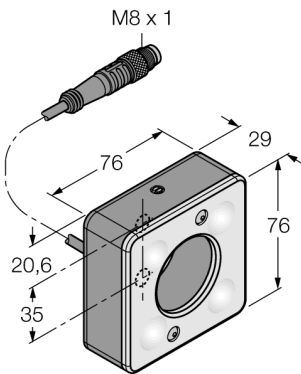

- High-Intensity
- Schutzart: IP50
- Farbe: Rot
- Lichtintensität regelbar
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,3m

## Anschlussbild

|  |                                        |   |
|--|----------------------------------------|---|
|  | BN (1)                                 | + |
|  | BU (3)                                 | - |
|  | BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON) |   |

## Funktionsprinzip

Direkte Montage am Sensor für einfaches Setup. Ausleuchtung von Objekten direkt vor dem Sensor.

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Typenbezeichnung</b>    | LED70XD5-PM                      |
| Ident-Nr.                  | 3017380                          |
| <b>Einsatzzweck</b>        | Bildverarbeitung                 |
| Funktion                   | Flächenleuchte                   |
| Bauform                    | Quader                           |
| Abmessungen                | 76.2 x 76.2 x 29.2 mm            |
| Gehäusewerkstoff           | Metall, AL                       |
| Fensterwerkstoff           | Acryl, diffus                    |
| Leitungslänge              | 0.3 m                            |
| LED-Lebensdauer (L70)      | 50000 h                          |
| Schutzart                  | IP50                             |
| Umgebungstemperatur        | 0...+50 °C                       |
| Zulassungen                | CE, cULus listed                 |
| <b>Betriebsspannung</b>    | 24 VDC                           |
| DC Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 350 mA                         |
| Elektrischer Anschluss     | Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1 |
| <b>Lichtart</b>            | Rot                              |
| Wellenlänge                | 620...630 nm                     |
| Dimmbar                    | Ja                               |