



Bildverarbeitung Flächenleuchte LEDWA70XD5-PM

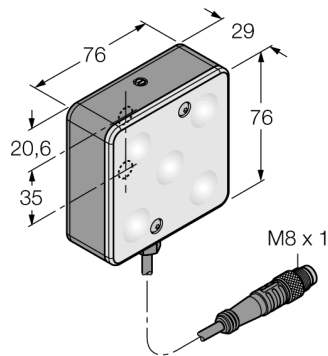

- High-Intensity
- Schutzart: IP50
- Farbe: Weiß
- Lichtintensität regelbar
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,3m

Anschlussbild

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

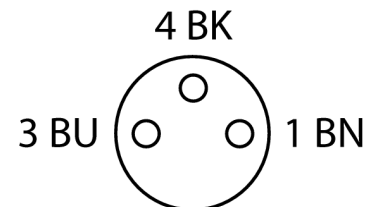

Typenbezeichnung		LEDWA70XD5-PM
Ident-Nr.		3016074
Einsatzzweck		Bildverarbeitung
Funktion		Flächenleuchte
Bauform		Quader
Abmessungen		66.7 x 66.7 x 14.7 mm
Gehäusewerkstoff		Metall, Kohlenstoffarmer Stahl
Fensterwerkstoff		Kunststoff, diffus
Leitungslänge		0.3 m
LED-Lebensdauer (L70)		50000 h
Schutzart		IP50
Umgebungstemperatur		0...+50 °C
Zulassungen		CE, cULus listed
Betriebsspannung		24 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom		≤ 350 mA
Elektrischer Anschluss		Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1
Lichtart		Weiß
Farbtemperatur		5000...+8300K
Dimmbar		Ja

Funktionsprinzip

Flächenleuchten eignen sich hervorragend für eine gleichmäßige Ausleuchtung in einem konzentrierten Bereich.