



Arbeitsleuchten

WLC60XW640APWMQ

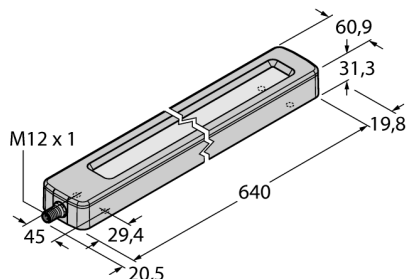

- Betriebsspannung: 12...30V dc
- Schutzart IP67 / IP69K
- Umgebungstemperatur: -40...+70° C
- Fenstermaterial: Polycarbonat
- Gehäuselänge: 660.5 mm
- Farbe: kaltes weiß
- Hohe Schutzart IP67 / IP69K
- Stecker, gerade, M12 x 1, 4-polig
- Dimmbar über PWM-Eingang

Anschlussbild

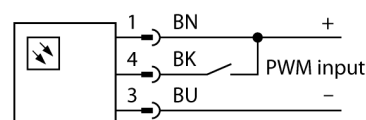


Funktionsprinzip

LED-Arbeitsleuchten eignen sich hervorragend für den industriellen Einsatz bei geringem Energieverbrauch. Die Farbtemperatur liegt im Tageslichtbereich zwischen 6.000 und 7.100 Kelvin. Der Lichtstrom beträgt je nach Modell 1.300 oder 2.600 Lumen. Die Geräteserie WLC60 widersteht den schwierigsten Umgebungsbedingungen und bietet eine hohe Helligkeit. Kaskadierbare Varianten sind ebenfalls erhältlich.

Typenbezeichnung	WLC60XW640APWMQ
Ident-Nr.	3090305
Einsatzzweck	LED Arbeitsleuchte
Funktion	Linienleuchte
Kaskadierbar	Nein
Bauform	Quader
Bauform Bezeichnung	WLC60
Abmessungen	659.4 x 60.9 x 31.3 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, Vernickeltes Aluminium
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, klar
Werkstoff Kabelmantel	PVC
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Schutzart	IP67 / IP68 / IP69K
Umgebungstemperatur	-40...+70 °C
Zulassungen	CE, UL
Betriebsspannung	12...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 3.1 mA
Leistung	37.2 W
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Lichtart	Weiß
Farbtemperatur	5650...+6700K
Lichtstrom	2600 lm
Dimmbar	PWM

Arbeitsleuchten
WLC60XW640APWMQ

Zubehör

Typ	Ident-Nr.	Maßbild
LMBWLC60MAG	3086909	
LMBWLC60RA	3086908	