



LED-Anzeige Signalsäule CL50XRXPQP

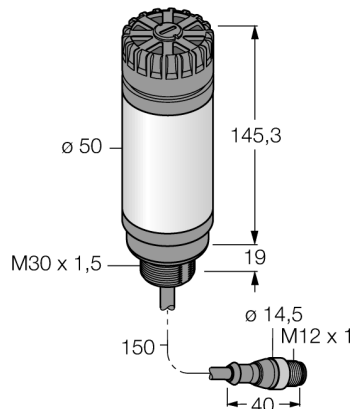

- LED-Signalsäule mit Signaltonger
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30 x 1,5
- Einfarbig: Rot (COL 2)
- Kabel mit Steckverbinder M12X1
- Betriebsspannung 10...30 VDC
- Signaltonger max. 92 dB

Anschlussbild

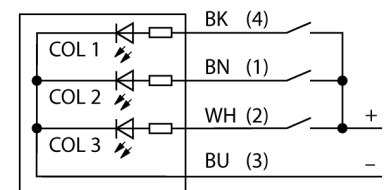

Funktionsprinzip

Mehrfarbige Multifunktions und Signaltonan-

zeige
Robuste, kostengünstige und einfach zu mon-

tierende LED-Säule.
Beleuchtetes Segment für gut sichtbare Be-

dienerführung und Systemstatusanzeige.

Darstellung von bis zu drei Farben möglich.
Geräte in Kompaktbauform, daher kein Steu-

ergerät erforderlich.

Keine Montage erforderlich.

Typenbezeichnung

Ident-Nr.

CL50XRXPQP
3010504

Einsatzzweck

Funktion	LED Anzeigeleuchte
Kaskadierbar	Signalsäule
Bauform	Nein
Bauform Bezeichnung	Glattrohr
Gehäusewerkstoff	CL50
Fensterwerkstoff	Kunststoff, ABS/Polycarbonat, schwarz
Leitungslänge	Polycarbonat, diffus
Werkstoff Kabelmantel	0.15 m
Schutzart	PVC
Umgebungstemperatur	IP50
Relative Luftfeuchtigkeit	-20...+50 °C
Zulassungen	0...95%
	CE, UL listed

Betriebsspannung

Ansprechzeit typisch	18...30 VDC
Elektrischer Anschluss	< 10 ms
	Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1

Lichtart

Dimmbar	Rot
Signaltoncharakteristik	Nein
Lautstärke	Dauerton
	92 dB